




Найменування приймача	Встановлена потужність		cos φ	tg φ	k _c	Розрахункове навантаження			
	Одиниці , кВт· кіл-сть	Всього кВт·г				Влітку		Взимку	
						Р, кВт	Q, квар	Р, кВт	Q, квар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Охолоджен-ня трансфор-маторів	40·0,25	10	0,85	0,62	0,8 5	8,5	5,27	8,5	5,27
Електропі-дігрів та сушка трансфор-маторів	1·100	100	1	0	0,2	20	-	20	-
Маслоочи-сна установка	1·45	45	0,85	0,62	0,2	9	5,58	9	5,58
Підзарядно-зарядний пристрій	2·23	46	1	0	0,1 2	5,52	-	5,52	-
Постійноввімкнені сигнальніліхтарі	6·2·0,5	6	1	0	1	6	-	6	-
Підігрів релейних шаф	1·2	2	1	0	1	-	-	2	-
Підігрів вимикачів110 кВ	2·4,41	12.6	1	0	1	-	-	8,82	-
Підігрів вимикачів35 кВ	4·2,4	9,6	1	0	1	-	-	9,6	-

Підігрів КРП 10 кВ	32·1	32	1	0	1	-	-	32	-
Підігрів приводу роз’єднувачів	18·0,6	10,8	1	0	1	-	-	10,8	-
ОсвітленняЗПУ	-	10	1	0	0,6	6	-	6	-
ОпаленняЗПУ	-	75	1	0	1	-	-	75	-
Пристрійзв’язку	-	2	1	0	1	2	-	2	-
ОсвітленняЗРП	-	4,35	1	0	0,6	2,61	-	2,61	-
ВентиляціяЗРП	-	1,96	0,85	0,62	0,6	1,18	0,73	1,18	0,73
Освітленнябудівлі роз’їзного персоналу	-	0,5	1	0	0,4	0,2	-	0,2	-
Опаленнябудівлі роз’їзногоперсоналу	-	5	1	0	0,5	-	-	2,5	-
Насоси пожежогасіння	2·100	200	0,85	0,62	0,1	20	12,4	20	12,4
Зварювальний апарат	-	23	1	0	0,5	11,5	-	11,5	-
Аварійна вентиляція	2·0,18	0,36	0,85	0,62	0,5	0,18	0,11	0,18	0,11
Всього:						92,69	24,09	233,41	24,09

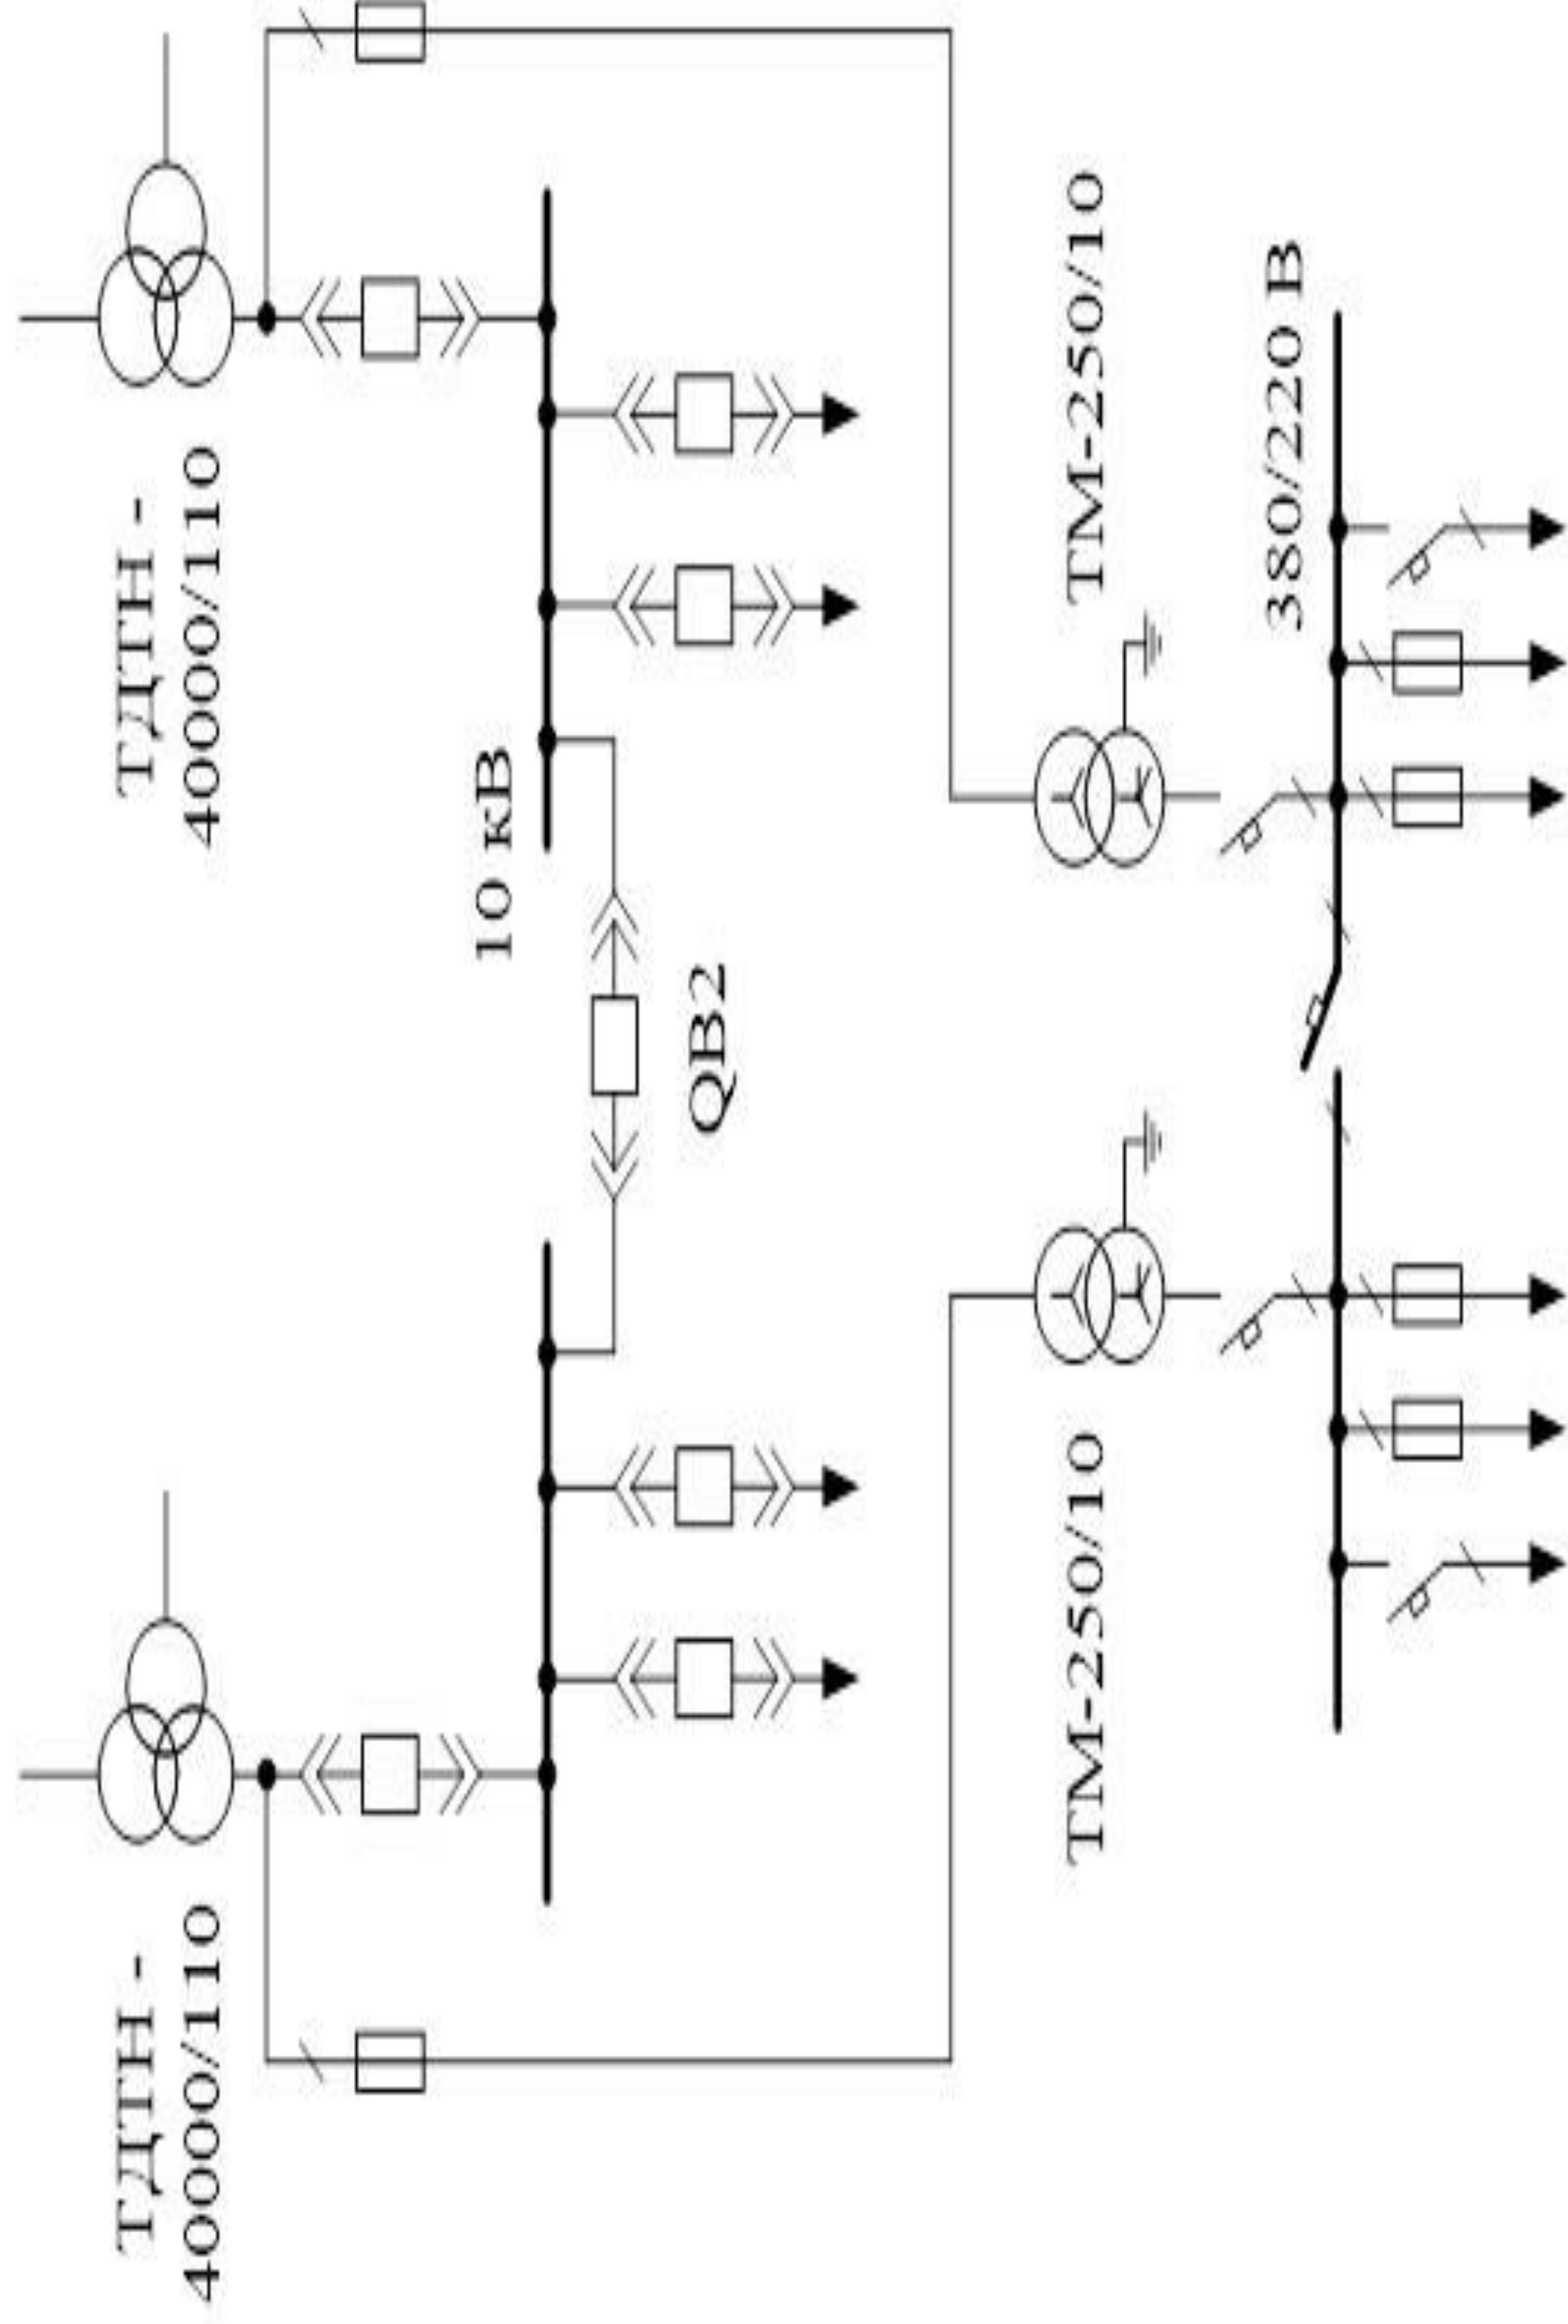