

## ПНЕВМО-ОПТИЧНИЙ ГЕНЕРАТОР ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Сташкевич П. М., Лукінюк М. В., Лук'янов Д. О.

КПІ ім. Ігоря Сікорського, p.stashkevych@kpi.ua

Електрична енергія є одним із основних видів енергії, необхідної для існування суспільства. Тому її виробництво, особливо в умовах обмеженого доступу до вуглецево-водневих сировинних джерел, є надзвичайно актуальним. Існують приклади екологічно-чистого виробництва електричної енергії, які використовуються в зеленій енергетиці, наприклад, сонячних панелей та вітрових електростанцій. У цій роботі пропонується ще один екологічно чистий метод отримання електричної енергії, побудований на використанні пневмо-оптичного генератора. Схему установки, яка дозволяє реалізувати цей метод, показано на рисунку.

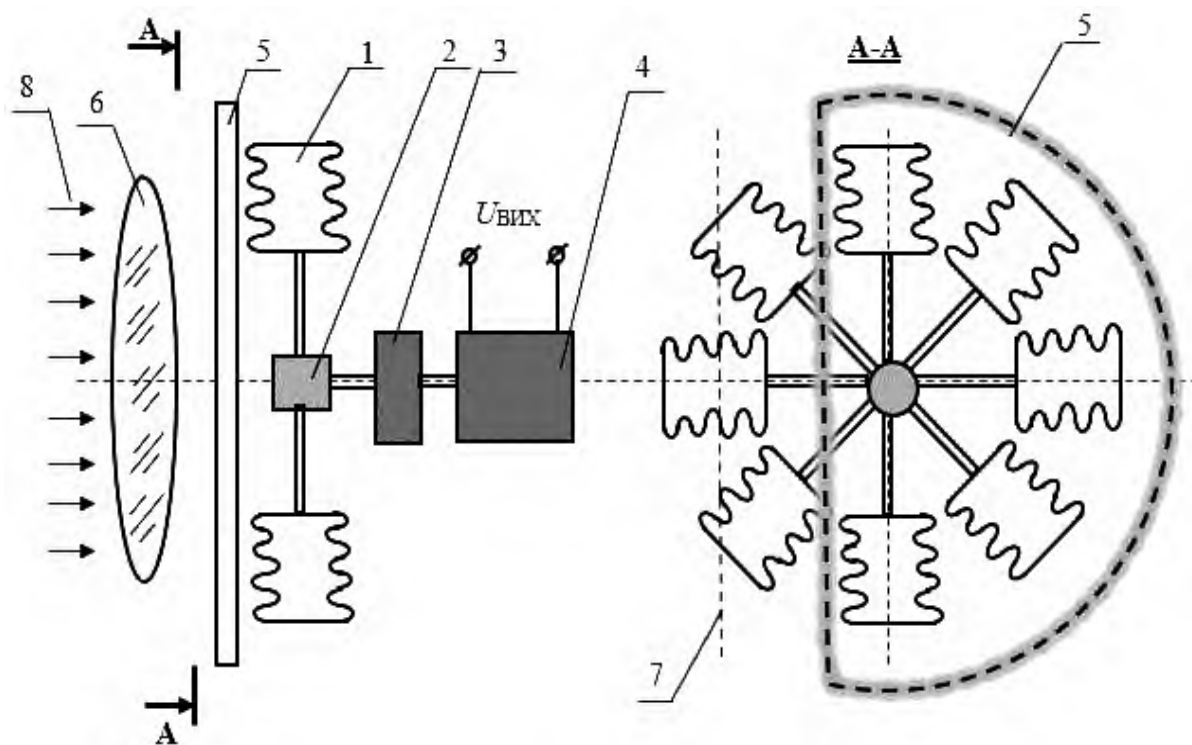


Схема установки пневмо-оптичного генератора електричної енергії:

- 1 – сильфонний перетворювач; 2 – муфта кріплення сильфонних перетворювачів;  
3 – редуктор; 4 – генератор; 5 – екран; 6 – лінза; 7 – центр зміщення лінзи;  
8 – світловий потік

Установка працює таким чином. Світловий потік, проходячи крізь лінзу, фокусується на сильфонному [1, 2] перетворювачі. Внаслідок цього сильфон 1 нагрівається, що, згідно законів фізики ( $p = nkT$ , де  $p$  – тиск у сильфоні,  $n$  – кількість молекул газу,  $k$  – стала Больцмана,  $T$  – абсолютна температура), викликає збільшення тиску у замкненому просторі. Це викликає розтягування сильфону

та зміну його розмірів. Внаслідок цього збільшується радіус моменту обертання цього сильфона, рівновага моментів сильфонів порушується і сильфони, які закріплені на муфті 2, починають обертатися, приводячи в рух через редуктор 3 генератор напруги 4.

Для ефективної роботи установки половина сильфонів має екрануватись за допомогою екрану 5, тоді світловий потік 8, який проходить через лінзу 6, буде спрямовуватися тільки на ту половину сильфонів, які, нагріваючись, створюють момент обертання, а лінза 6 має встановлюватись зі зміщенням так, щоб світловий потік надходив саме на ці сильфони. Бажано, щоб друга половина сильфонів, на яку не падає сонячне проміння, розташовувалася у прохолодному місці.

Також підвищить ефективність роботи закріплення на дні сильфонів, які подовжуються, деякі невеликі вантажі. Сильфони мають бути з невеликим коефіцієнтом жорсткості.

1. Ибрагимов И. А., Фарзане Н. Г., Илясов Л. В. Элементы и системы пневмоавтоматики : учебник для вузов по спец. «Автоматизация и комплексная механизация хим.-технол. процессов». 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1985. 544 с.: ил.

2. Технічні засоби автоматизації. Математичні операції на пневматичних елементах та їх використання в системі керування [Електронне мережеве навчальне видання]: Навчальний посібник до вивчення курсу «Електричні та пневматичні системи керування» для студентів, що навчаються за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: П. М. Сташкевич, М. В. Лукінюк. Електронні текстові дані (1 файл: 4,529 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 319 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 10 від 20 червня 2019 р.).