R_z 40

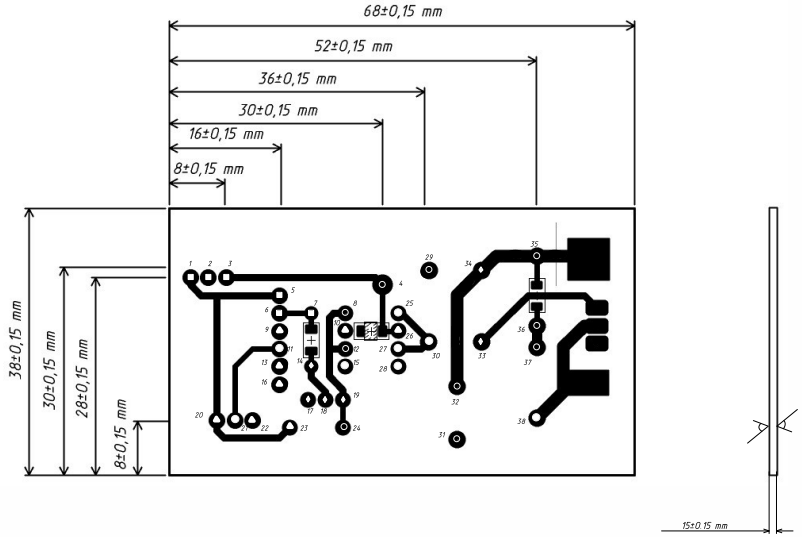

Координати отворів

№ отвора	X	Y	№ отвора	X	Y
1	64.5	29.5	20	61.58	7.48
2	62.08	29.5	21	60.0	7.48
3	61.12	29.5	22	59.14	7.48
4	38.0	27.97	23	51.23	6.84
5	52.34	27.04	24	44.54	6.84
6	52.34	24.11	25	35.0	25.0
7	47.5	24.11	26	35.0	22.51
8	44.11	24.11	27	35.0	19.5
9	52.34	21.52	28	35.0	16.83
10	44.11	21.52	29	31.2	31.13
11	52.34	18.2	30	31.2	20.0
12	44.11	18.2	31	26.86	5.22
13	52.34	16.33	32	26.86	12.47
14	47.5	16.33	33	22.45	19.89
15	44.11	16.33	34	22.45	31.21
16	52.34	13.28	35	13.92	33.06
17	48.0	11.21	36	13.92	22.51
18	46.13	11.21	37	13.92	18.93
19	44.54	11.21	38	13.92	18.32

Умовне позначення	Діаметр отвору, мм	Наявність металізації в отворі	Кількість отворів
■	0.75	Ні	6
○	1	Так	10
●	1.1	Так	8
▲	0.8	Ні	8
♦	2	Так	6

1. Плату виготовити хімічним методом
2. Плата повинна відповідати ОСТ4.077.000.
3. Ширина друкованих провідників – не менше 1мм, в вузьких місцях – 0,8мм.
4. Просвіт між друкованими провідниками не менше 1мм.
5. Відстань між базовим отвором і любим монтажним з допущенням ±0,2мм.
6. Форма провідників і контактних площадків довільна.

Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата	ДЕ11.111005.01.006			
Розроб.		Кошовий А.С.			Високовольтне джерело живлення озонного генератора. Плата	Літ.	Маса	Масштаб 3:1
Перев.		Сидоренко С.Б.				Арк.	Аркушів	
Н.контр.		Батрак Л.М.				КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФЕЛ, ЕСП, гр. ДЕ-11		
Затв.		Сидоренко С.Б.						

Перев. застосув. | Справ. № | Підп. дата | Взам. інв. № | Інв. № дубл. | Підп. та дата | Інв. № подл.