
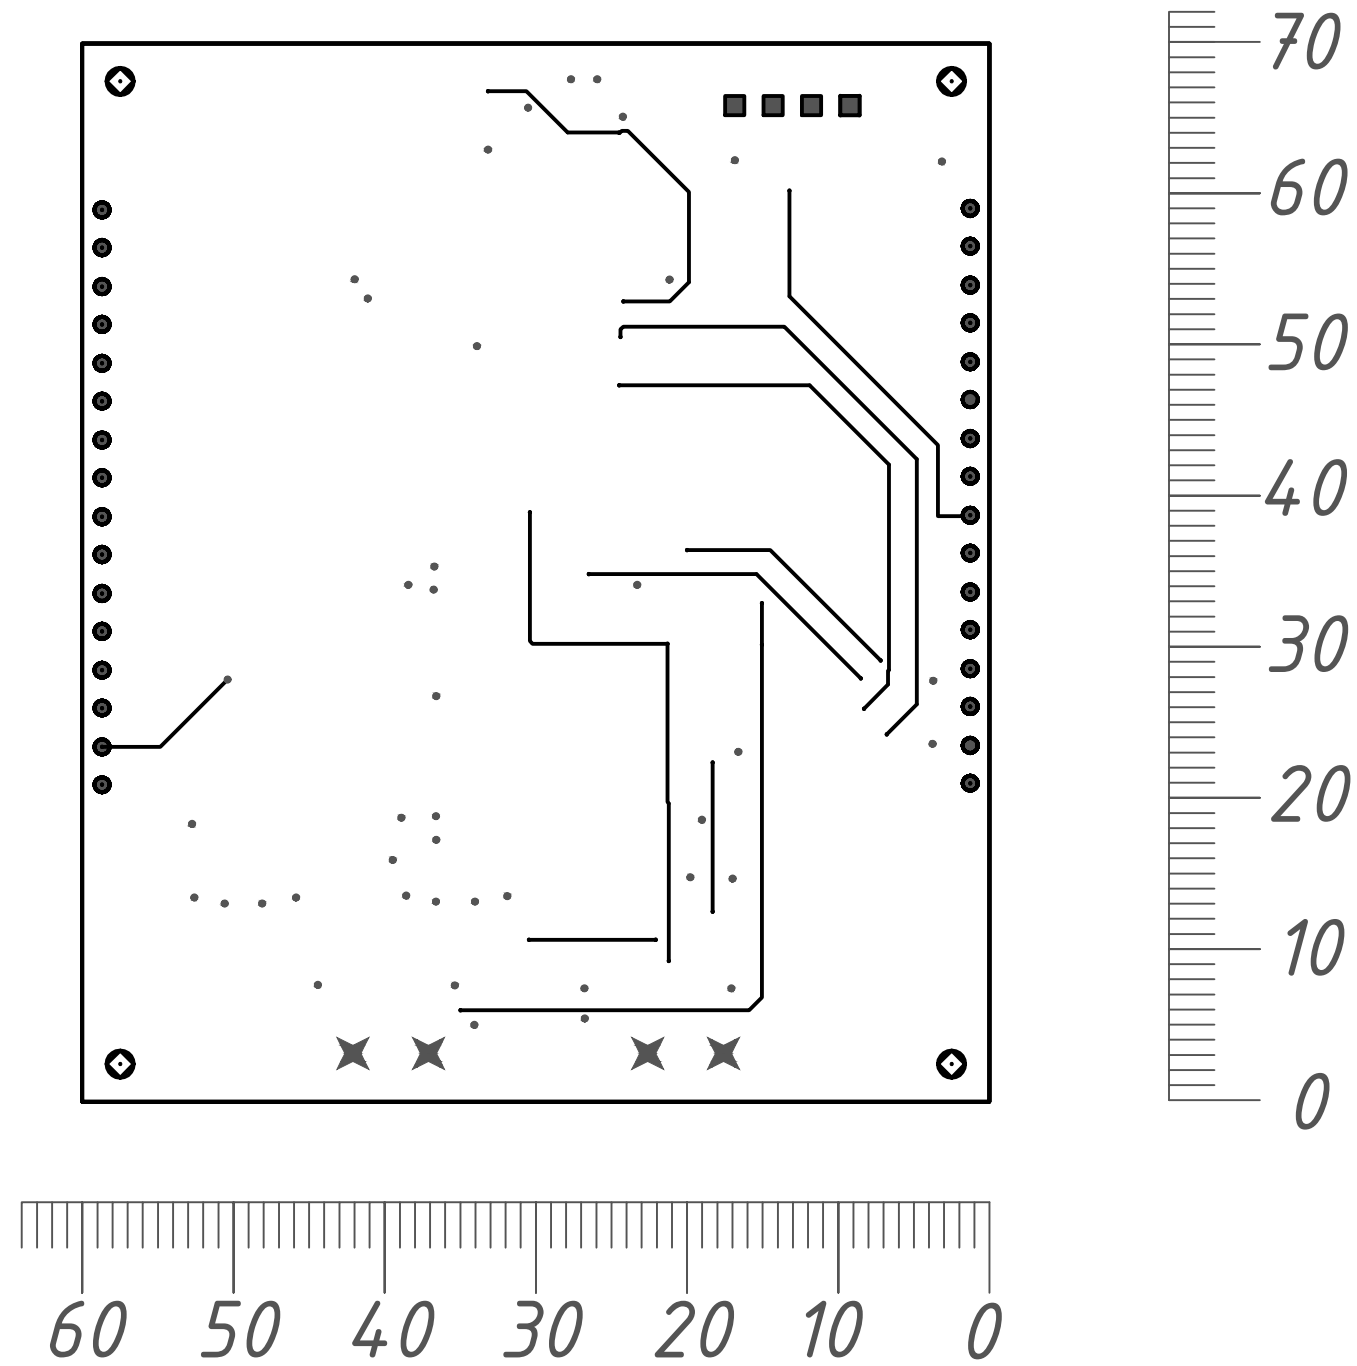


ДК02.758725.001

Ra10

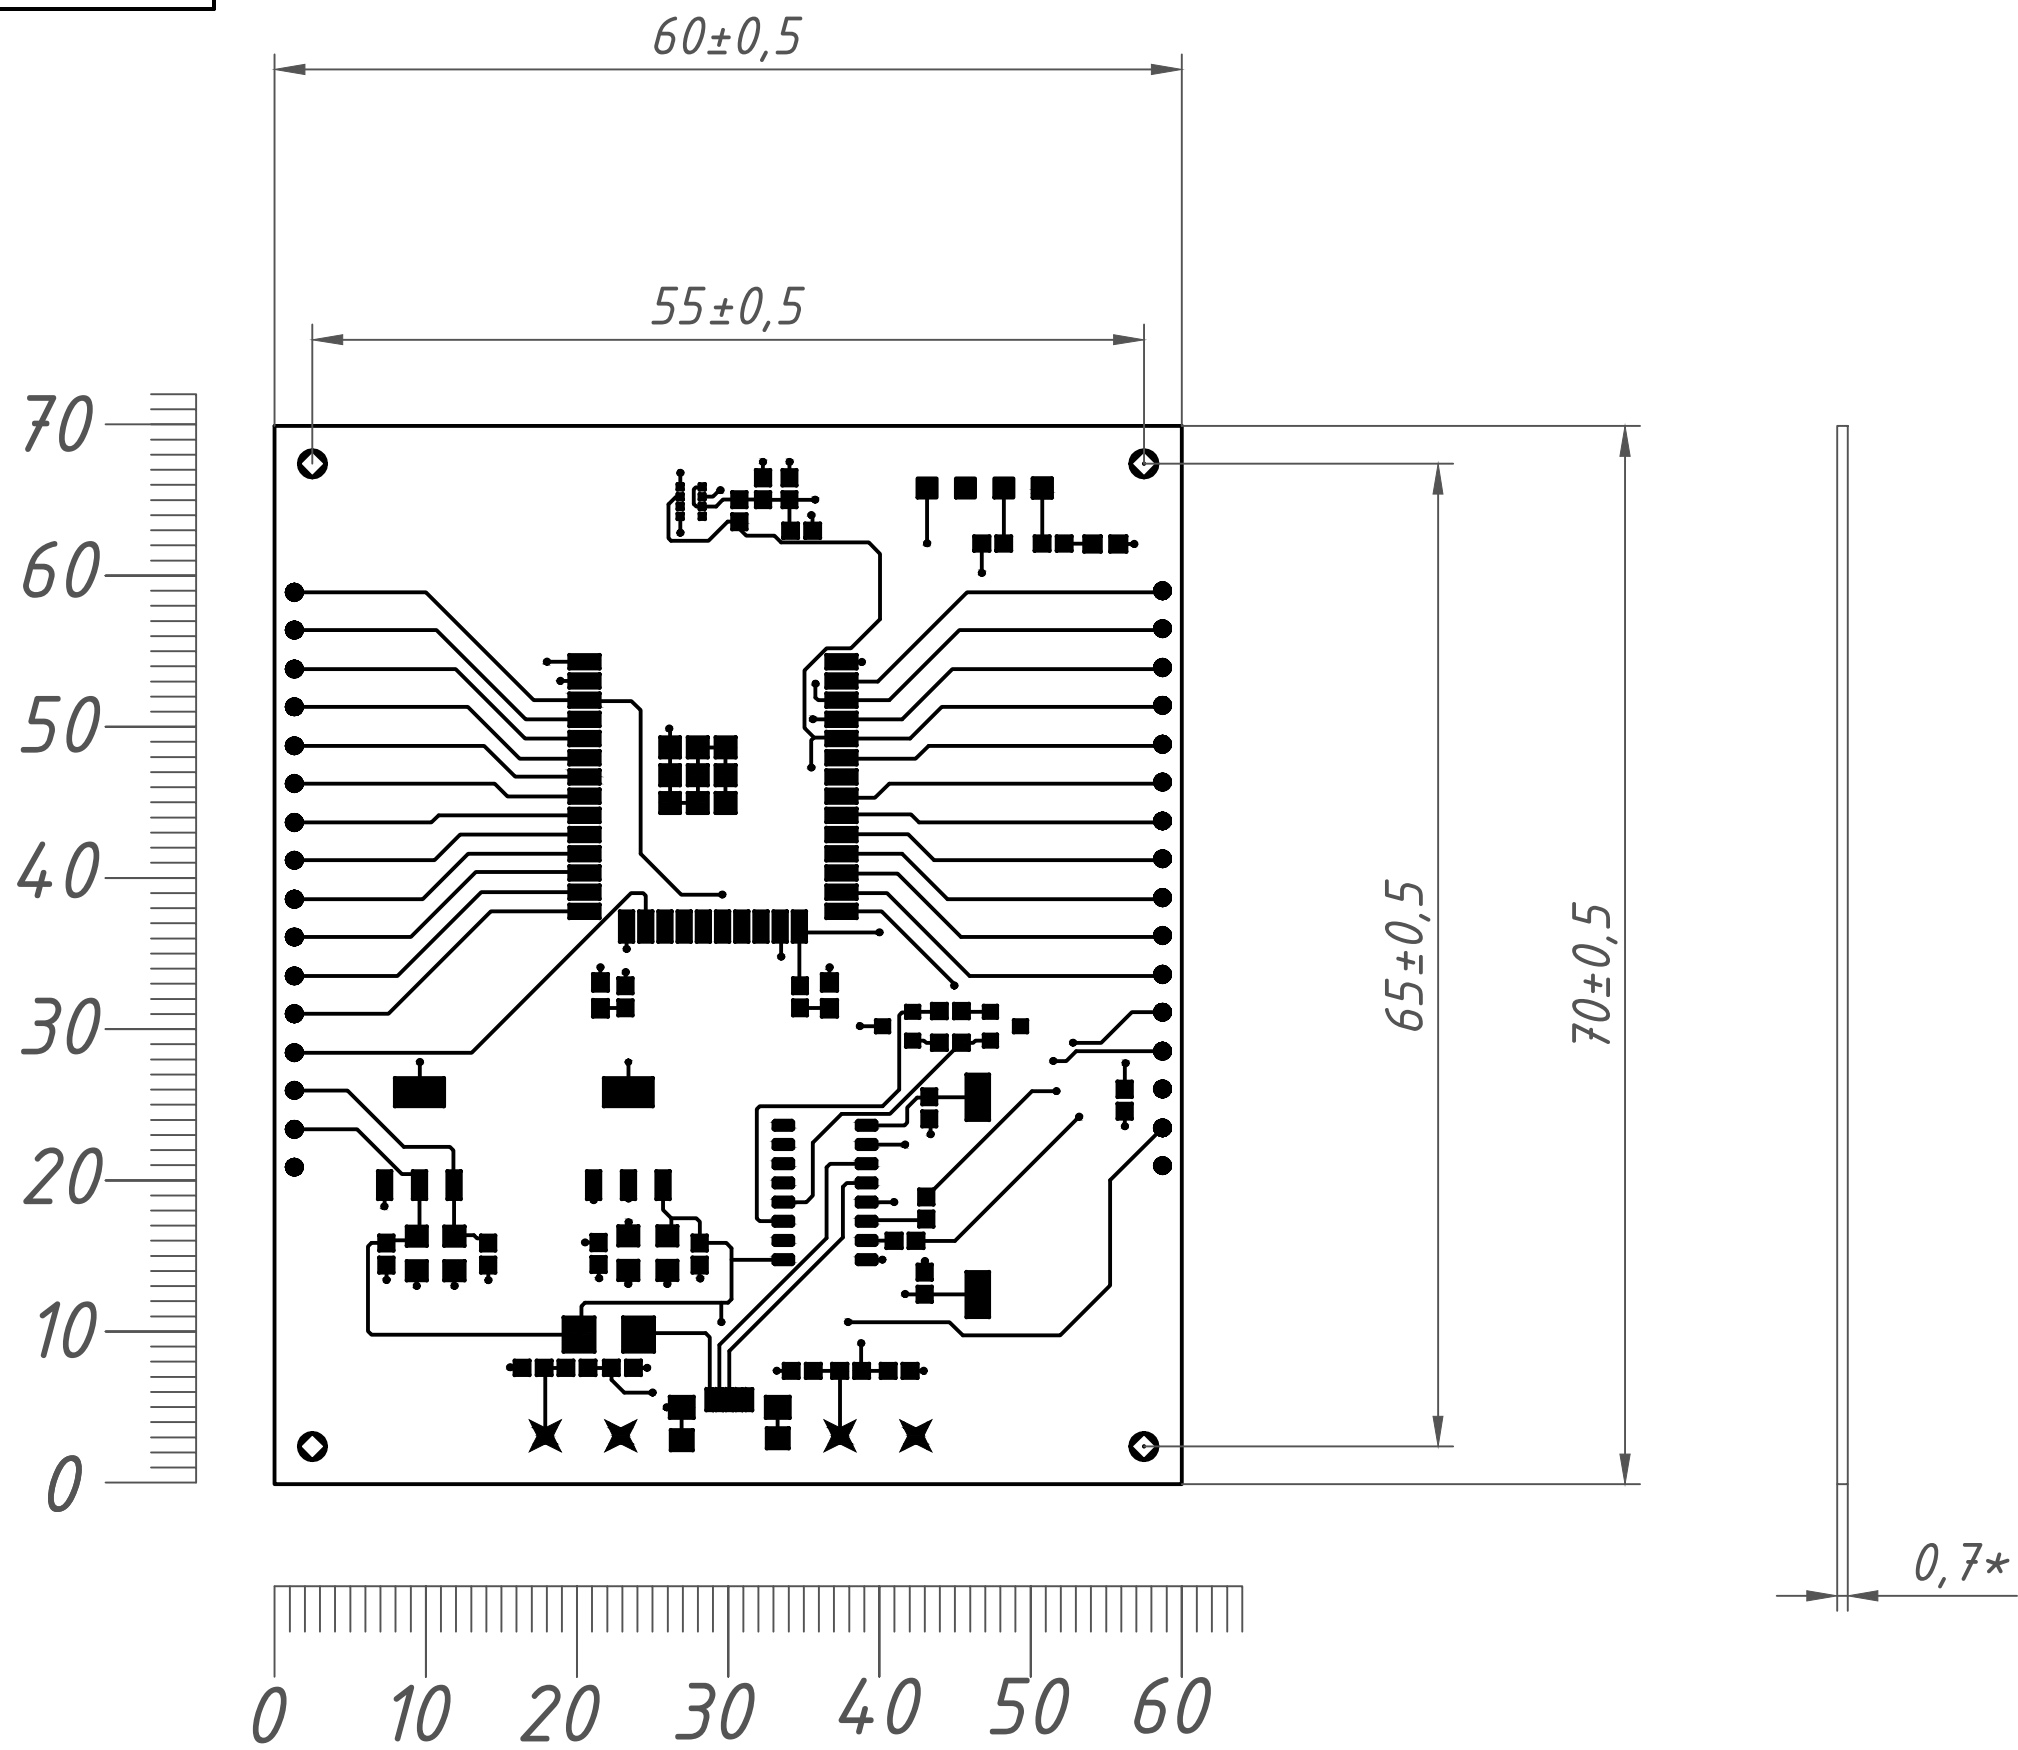

Таблиця 1.			
Позначення	Кількість	Розмір, мм	Металізація
○	4	2,00±0,01	PTH
■	4	1,10±0,01	PTH
●	67	0,3±0,01	PTH
✕	4	0,75±0,01	PTH
○	32	1±0,01	PTH

Таблиця 2.				
Позначення	Кількість	Розмір, мм	Закруглення	Радіус, мм
■	38	2x0,9	Відсутнє	—
■	58	0,95x1	Відсутнє	—
■	2	3x1,66	Відсутнє	—
■	4	1,6x1,4	Відсутнє	—
■	5	1,4x0,45	Відсутнє	—
■	6	0,9x0,8	Відсутнє	—
■	2	2,05x2,25	Відсутнє	—
■	6	1x1,1	Відсутнє	—
■	8	0,35x0,45	Відсутнє	—
■	16	1,31x0,62	Є	0,08
■	2	3,25x1,85	Відсутнє	—
■	6	0,88x1,85	Відсутнє	—

- * Розміри для довідок.
- Граничні відхилення $\pm 0,1$ мм, якщо не зазначено інакше
 - Крок координатної сітки 0,5 мм. Лінії координатної сітки нанесені через кожні 2 кроки.
 - Плата повинна відповідати ГОСТ 23752-79. III група жорсткості.
 - Клас точності 3 по ГОСТ 23751-86
 - Плату виготовити комбінованим позитивним методом по ОСТ5-9707-88.
 - Параметри отворів наведені у Таблиці 1.
 - Параметри контактних майданчиків наведені у Таблиці 2.

ДК 02.758725.001					
Плата друкована				Лім.	Маса
30g				2:1	
Аркуш 1				Аркушів 2	
FR-4-2-18-1,5				КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФЕЛ, ДК-02	
ГОСТ 26246.5-89					

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата
Розробив	Гарькавий Д.В.	15.06		
Перевірив	Лебедев Д.Ю.	15.06		
Н.контр.	Лисенко О.І.	15.06		
Затверд.	Лебедев Д.Ю.	15.06		

Перш. засвідчує
Сторінка №

Підп. та дата
Інв. № подл.
Взам. інв. №
Підп. та дата

Інв. № подл.

