

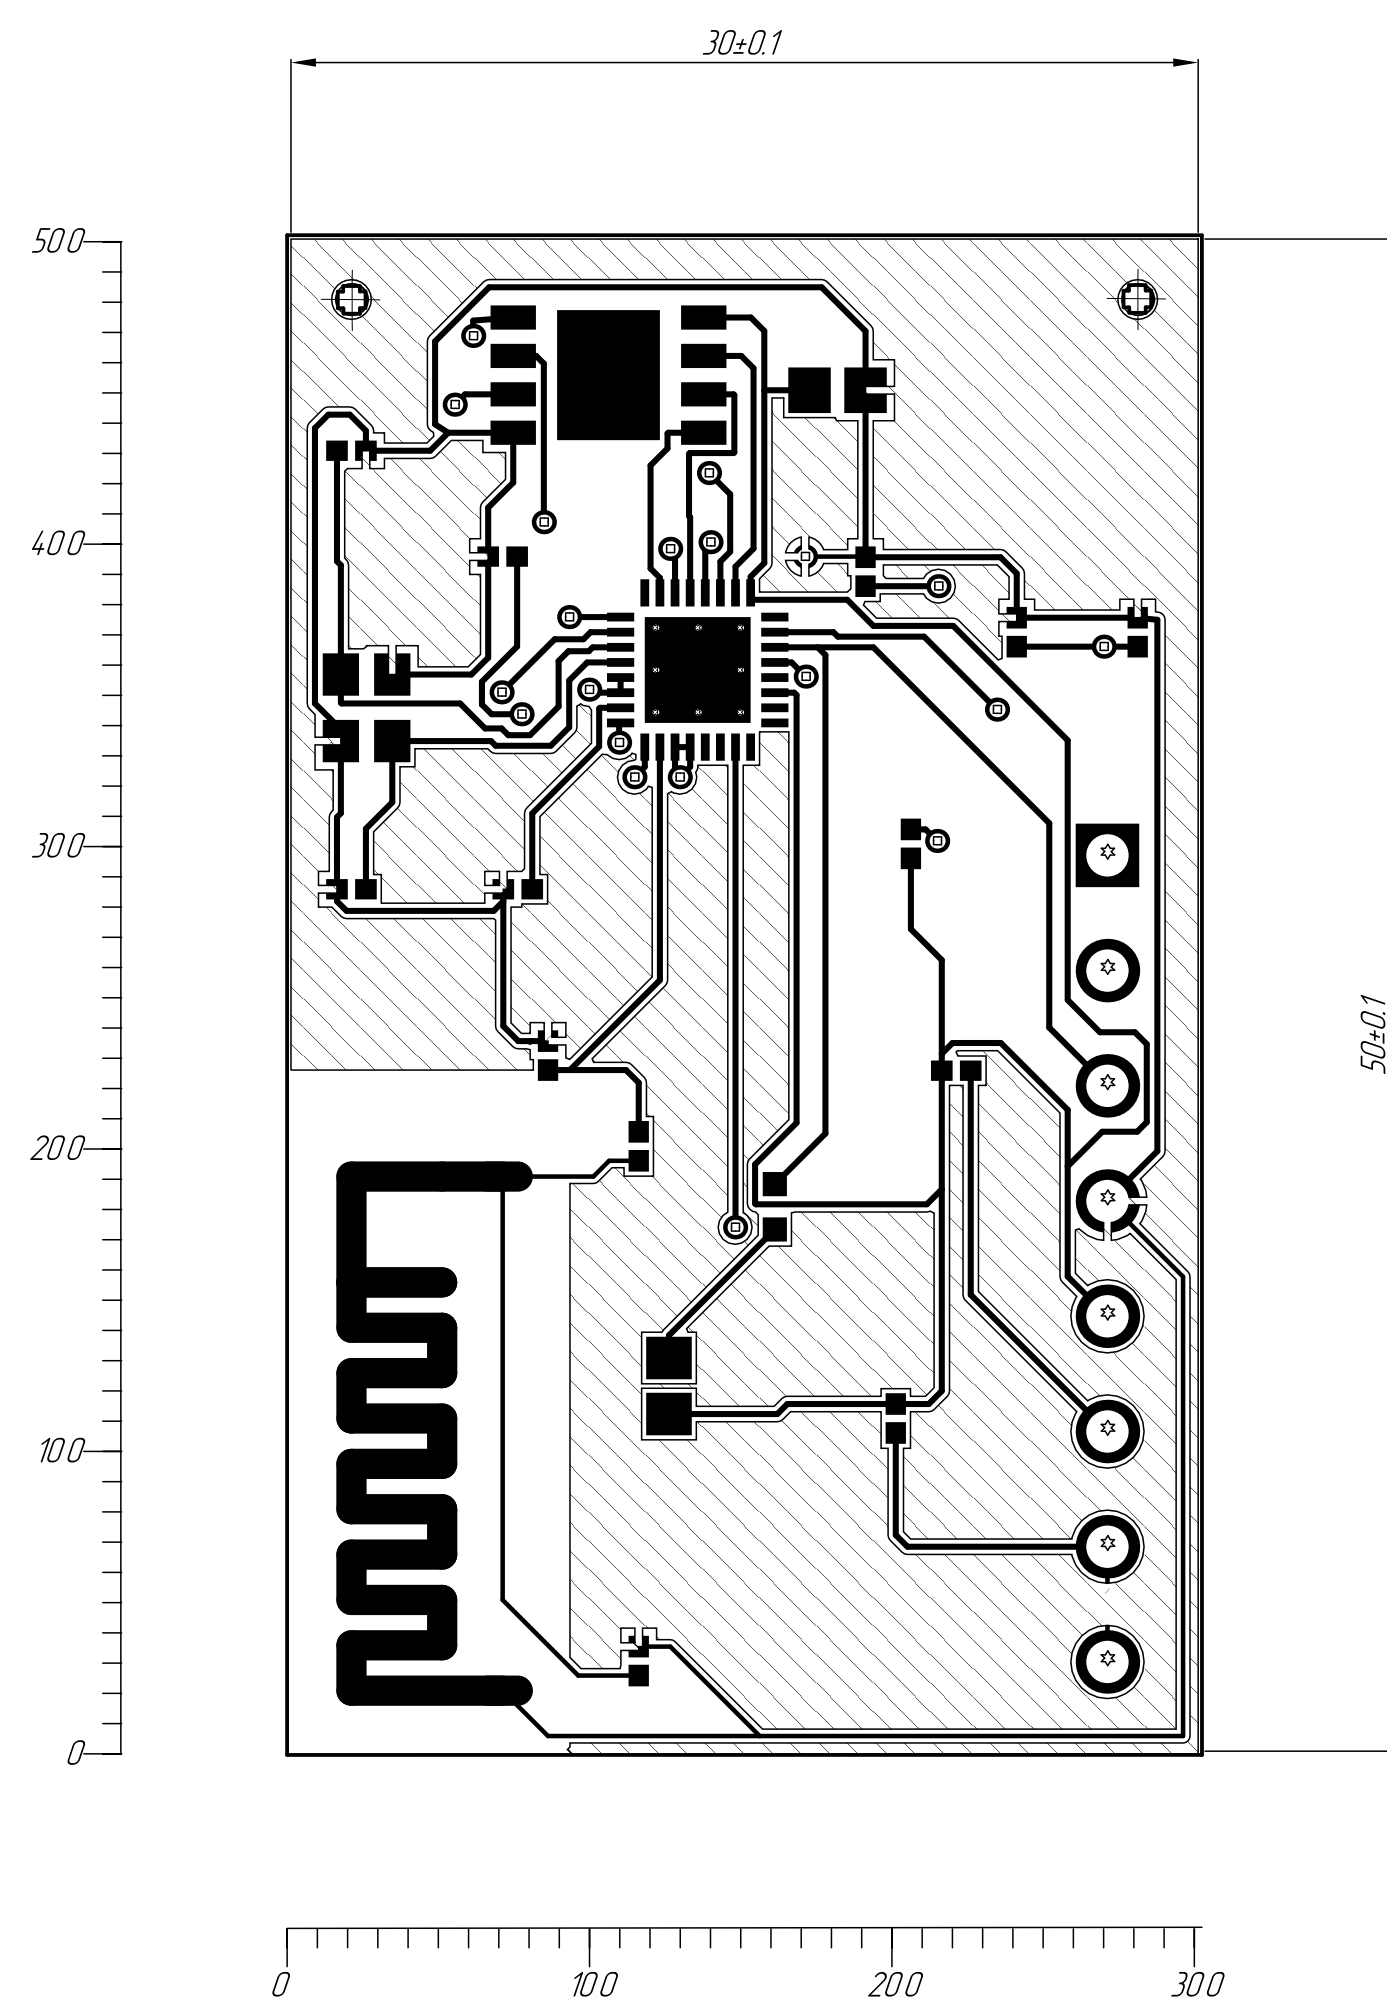


Таблица 1.

Символ	Кількість	Розмір, мм	Металізація
	8	0,2±0,1	RTH
	20	0,5±0,1	RTH
	8	1,40±0,1	RTH
	2	1±0,1	RTH


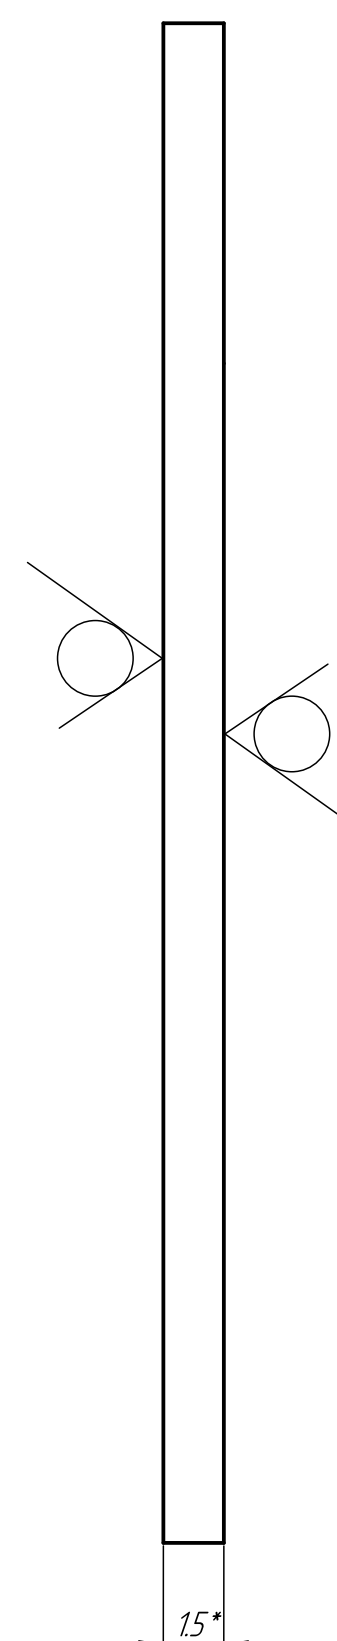


Таблица 2.

Позначення контактних майданчиків	Розміри майданчиків, мм	Наявність заокруглення	Радіус заокруглення	Кількість
	1x2	наявне	100%	2
	3.4x4.3	відсутнє	————	1
	3.5x3.5	відсутнє	————	1
	14x12	відсутнє	————	5
	15x0.8	відсутнє	————	8
	14x15	відсутнє	————	4
	0.8x0.8	відсутнє	————	2
	0.7x0.68	відсутнє	————	26
	0.3x0.9	відсутнє	————	32

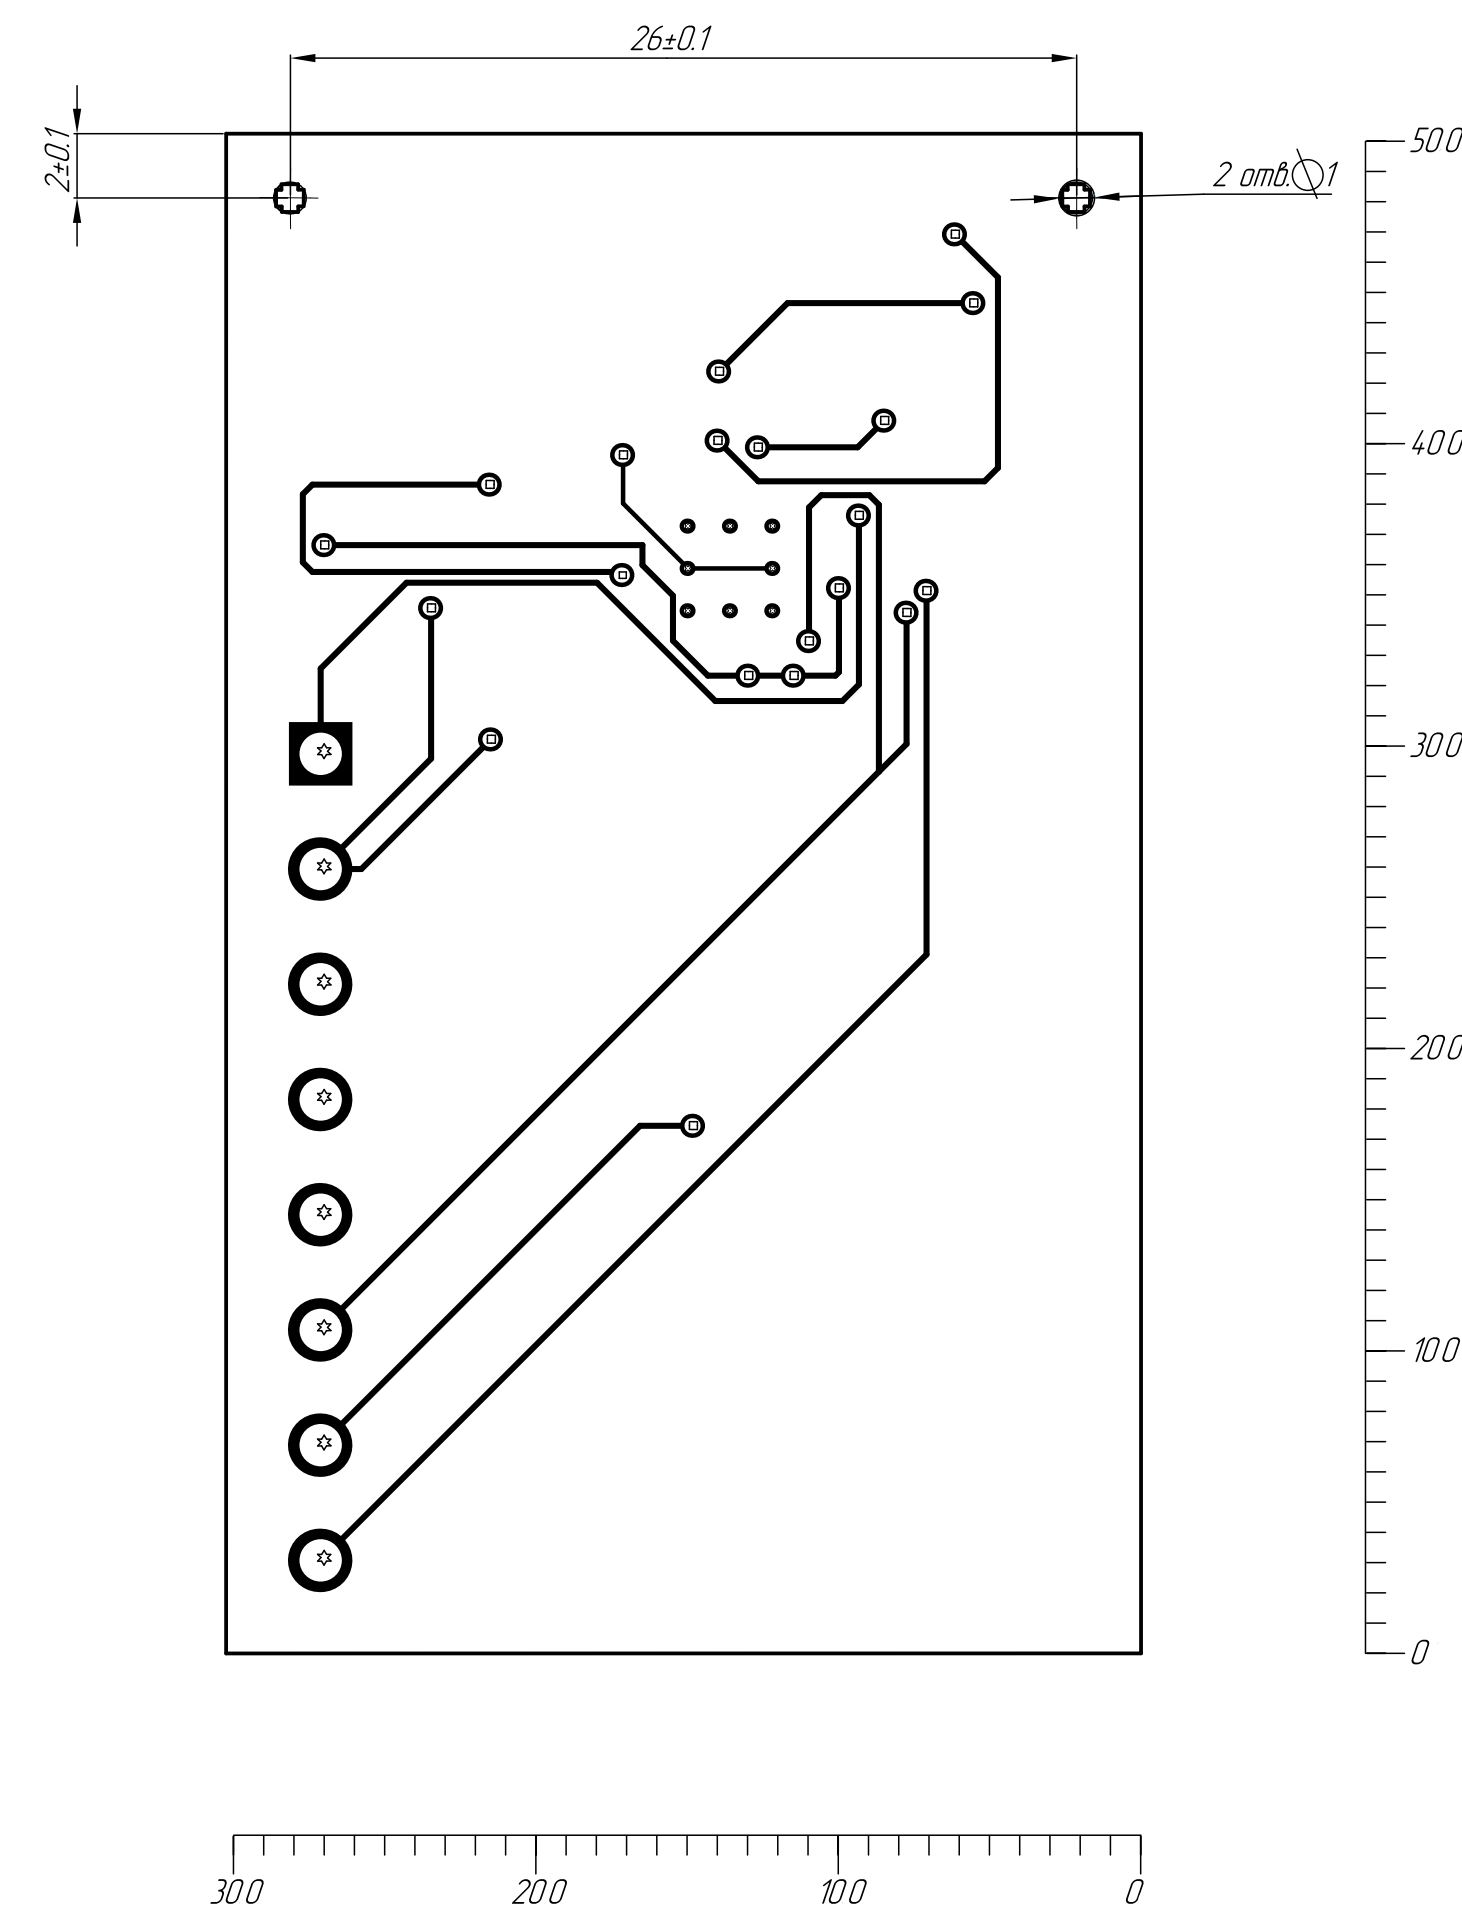

1. Плата повинна відповідати ГОСТ 23257-79.
2. Крок координатної сітки 0,1 мм. Лінії координатної сітки нанесені через 1 мм.
3. Клас точності 4 з ГОСТ 23257-86.
4. Допускається закріплення контактів площинки і провідників.
5. Виготовляти плату комбінованим позитивним способом.
6. Параметри отворів наведені в таблиці 1.
7. Параметри елементів пробірного мольку наведені в таблиці 2.

				ДК92.758719.002			
Ізбр.	Діст.	В докум.	Підпис	Плата	Діт.	Маса	Максимальн.
Розрабл.	Кіда	ЕЛ	Відп.		Д	5г	4-1
Левел	Гудар	В.Г.			Арк. 1	Архивний 1	
Т.контр.					КПІ ім. Ігоря Сікорського ФЕЛ ДК-92		
Нконтр.	Лисенко	ОЛ			Склетекстоліт FR-4-2-35-15 ГОСТ 10316-78		
Затв.	Гудар	В.Г.			Формат А1		