
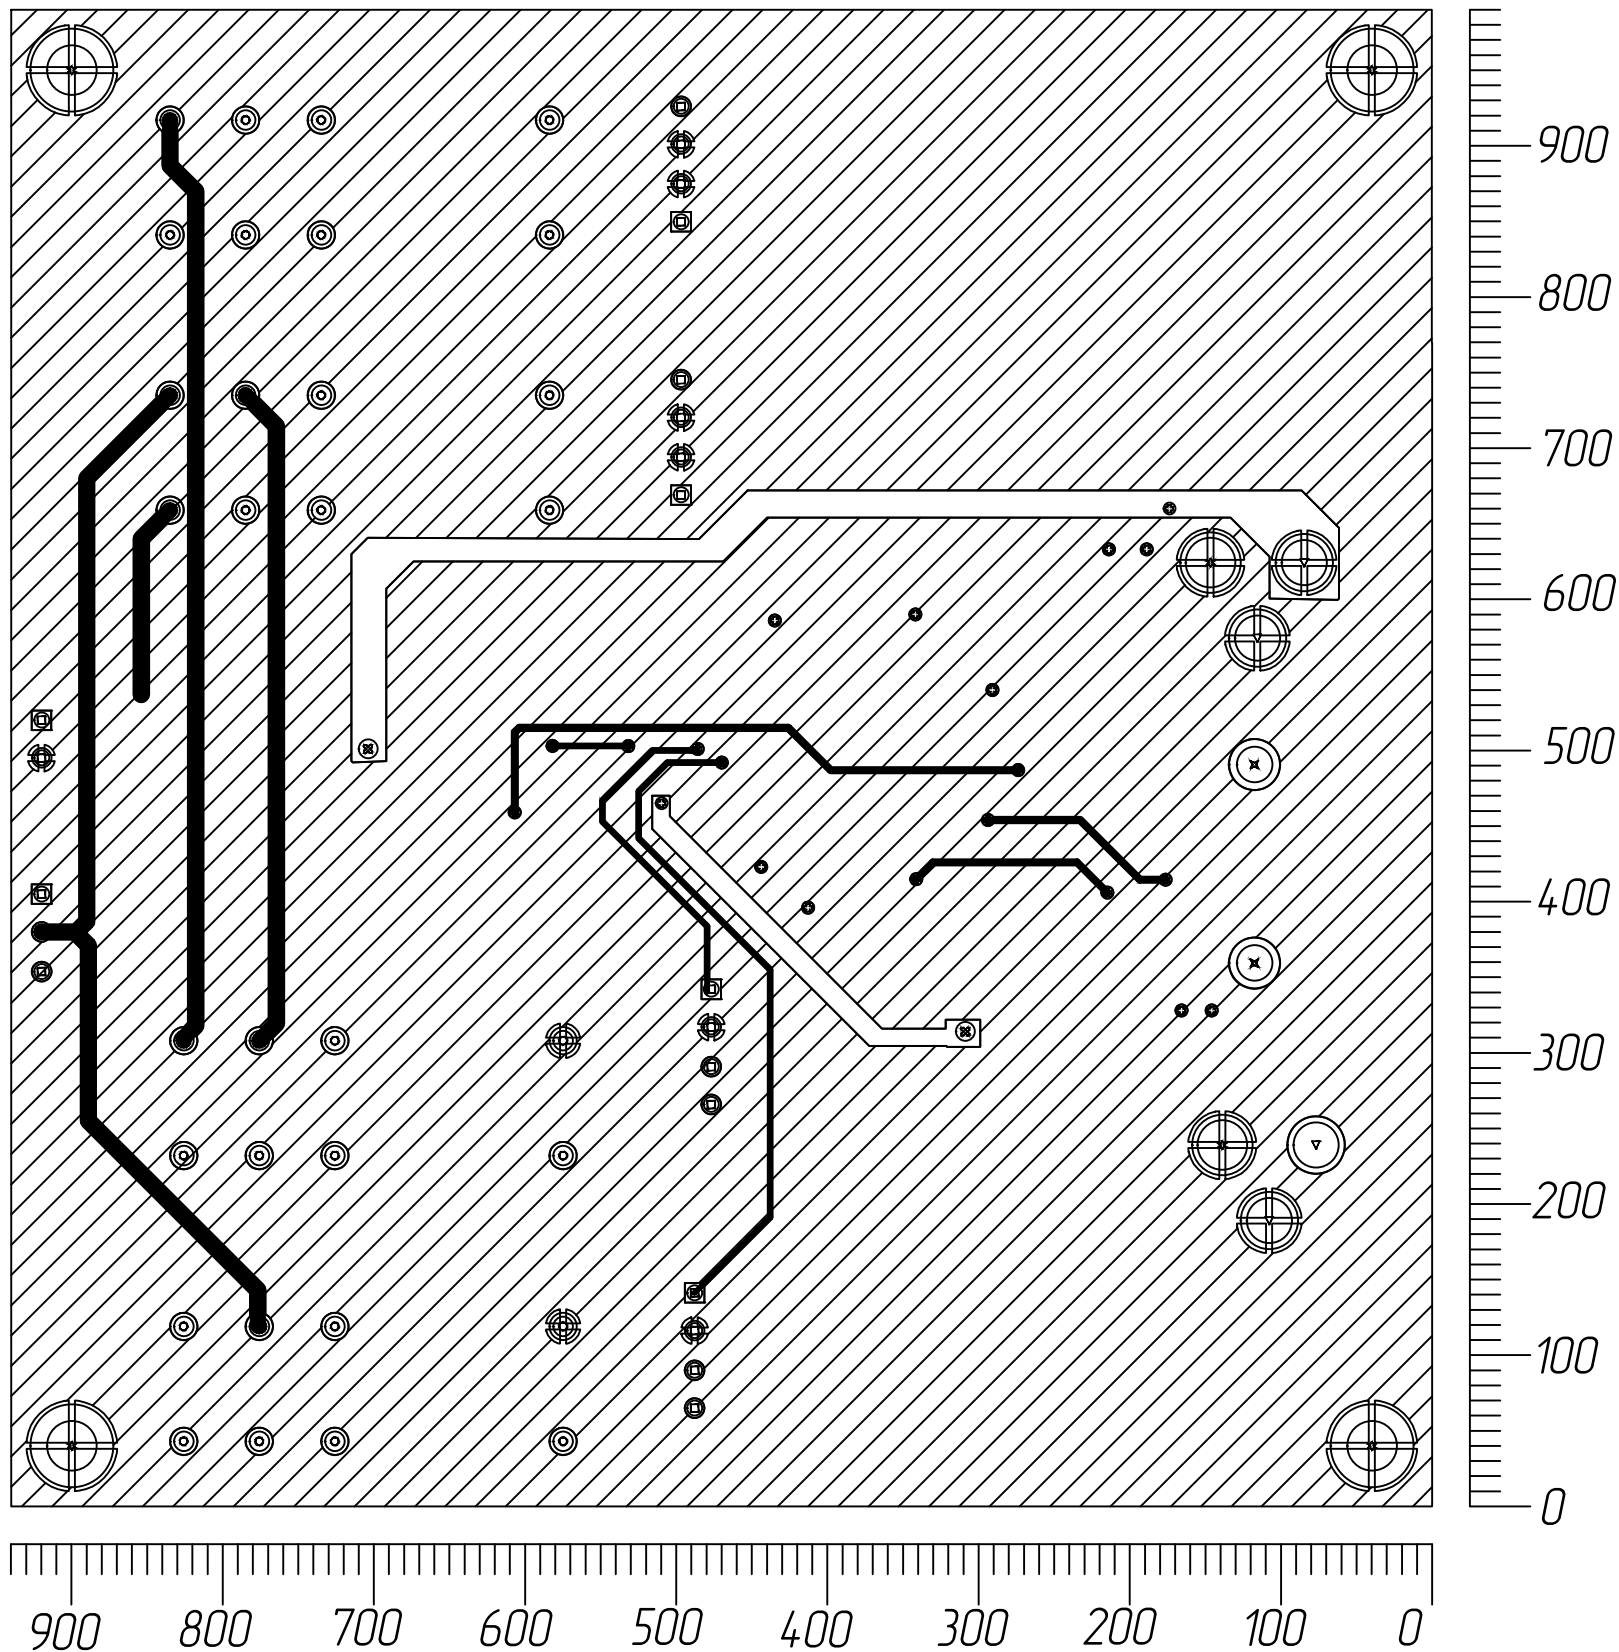


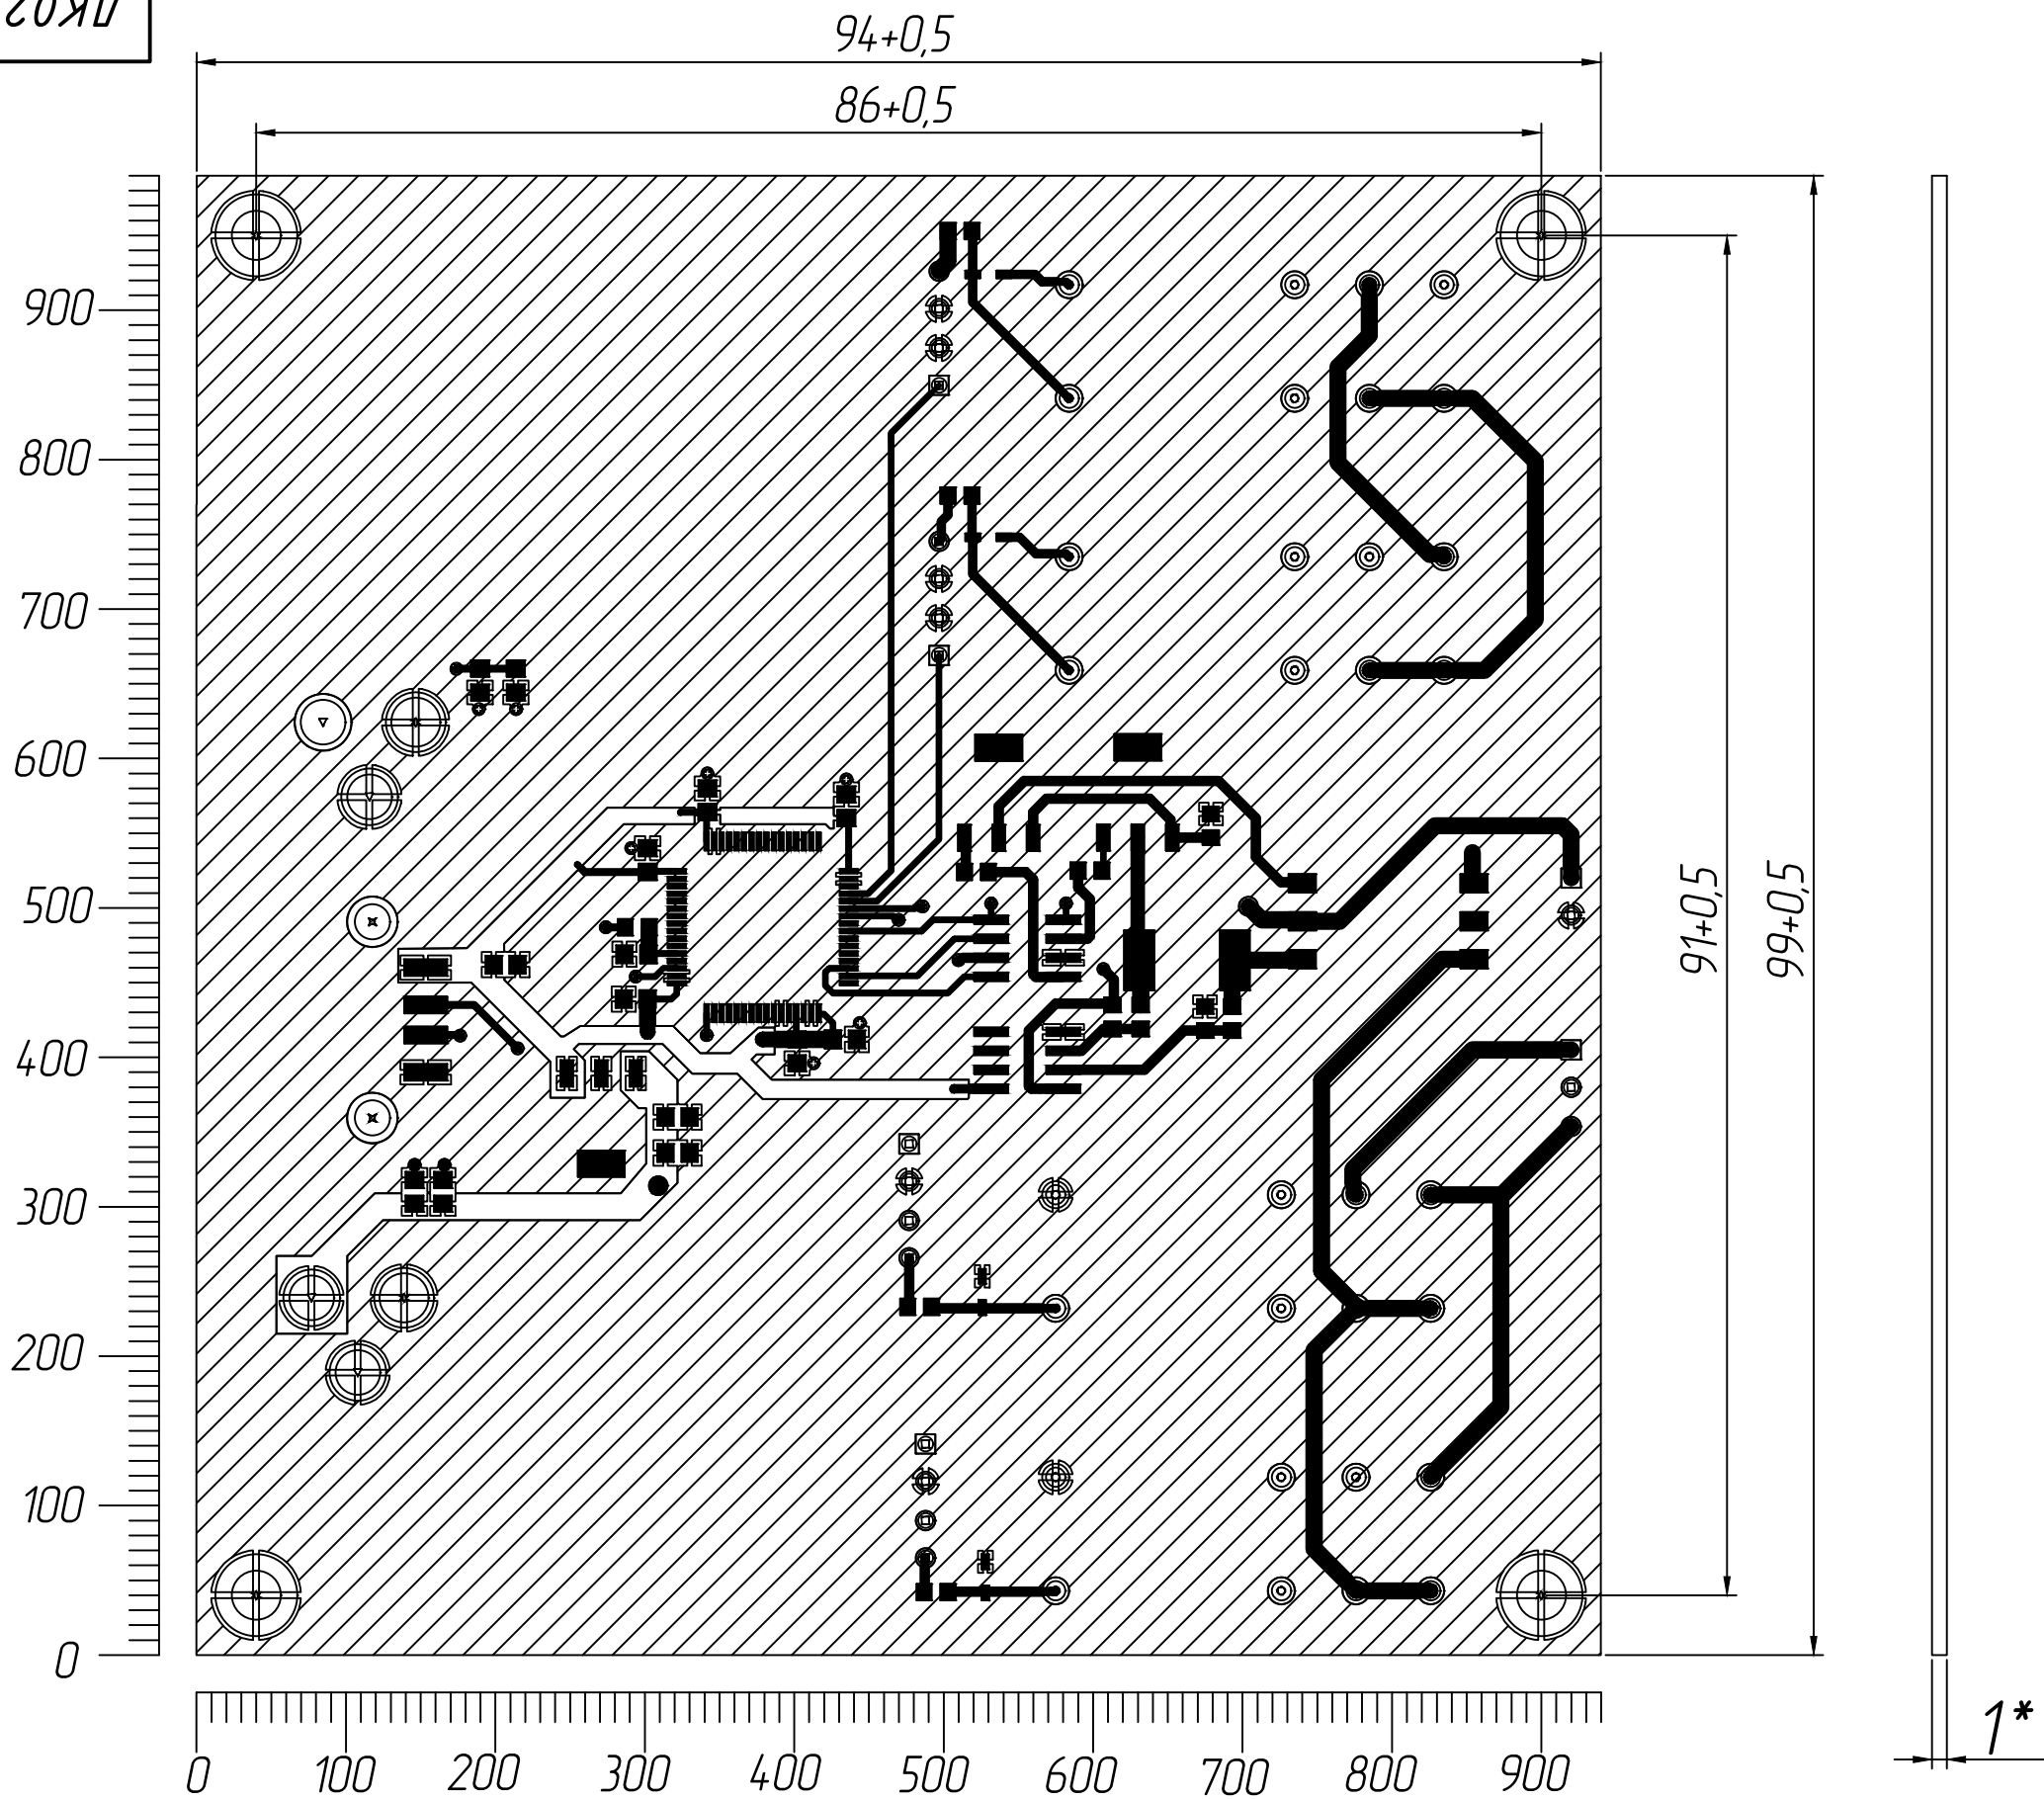

Таблиця 1

Позначення	Кількість	Розмір, мм	Металізація
⊠	2	0,7±0,01	PTH
⊞	2	2,36±0,01	PTH
▽	4	3±0,01	PTH
⊛	6	3,3±0,01	PTH
□	21	1±0,01	PTH
⊙	22	0,5±0,01	PTH
○	32	1,3±0,01	PTH

Таблиця 2

Позначення	Кількість	Розмір, мм
□	52	1,1x1,2
▭	9	0,85x1,76
▬	16	2,27x0,56
▮	64	1,2x0,3
▭	2	4x2
▬	8	1x0,5

- * Розміри для довідок.
1. Крок координатної сітки 0.1 мм. Лінії координатної сітки нанесені через кожні десять кроків.
 2. Плата повинна відповідати ГОСТ 23751-86.
 3. Плату виготови тикомдінованим позитивним методом по ОСТ5-9707-88.
 4. Клас точності 3 по ГОСТ 23751 - 86
 5. Параметри отворів наведені у Таблиці 1.
 6. Параметри контактних майданчиків наведені у Таблиці 2.

						ДК02.758724.001					
						Плата друкована			Літера	Маса	Масштаб
Змін	Арк.	№ документа	Підпис	Дата	0					60г	2:1
Розробив	Герасименко М.С.		<i>Гс</i>								
Перевірів	Омелян А. В.		<i>Омелян</i>								
Т. контур					Арк. 1				Аркуші 2		
Н. контур	Лисенко О. І.		<i>Л</i>		FR-4-35-1,5 ГОСТ 10316-78			НТУУ "КПІ" ФЕЛ, Гр. ДК-02			
Затвердив	Омелян А. В.		<i>Омелян</i>								

