
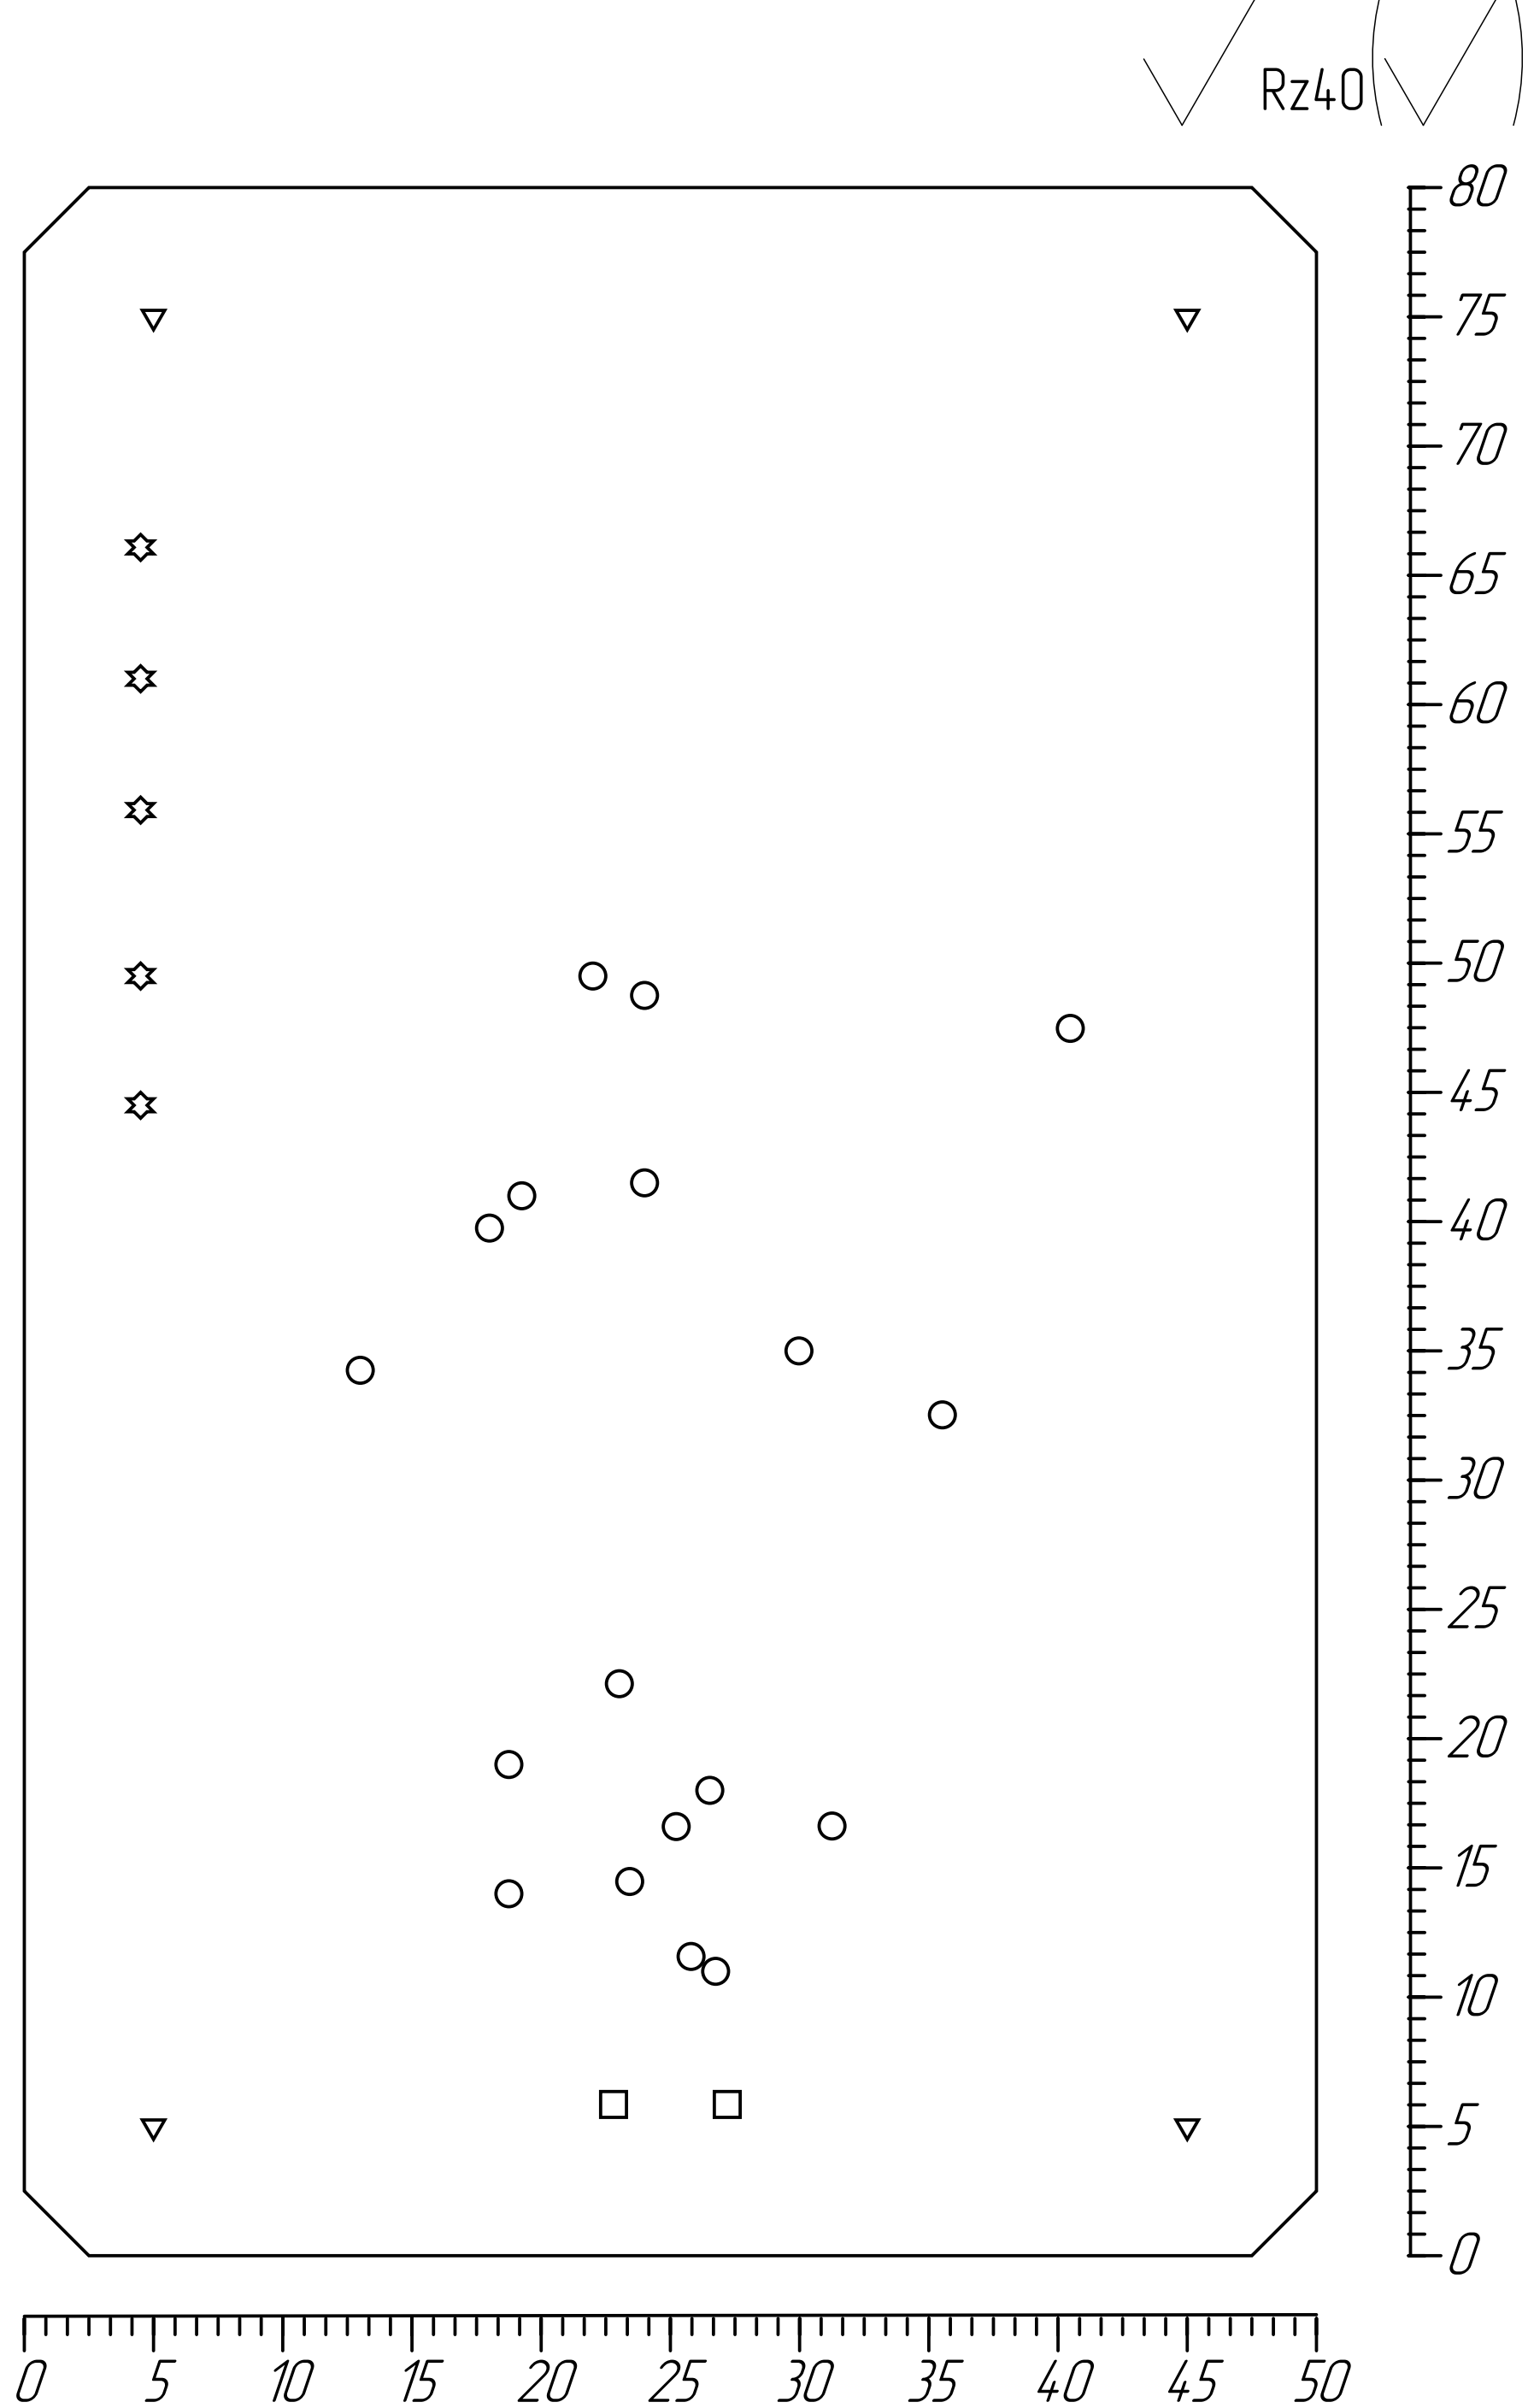
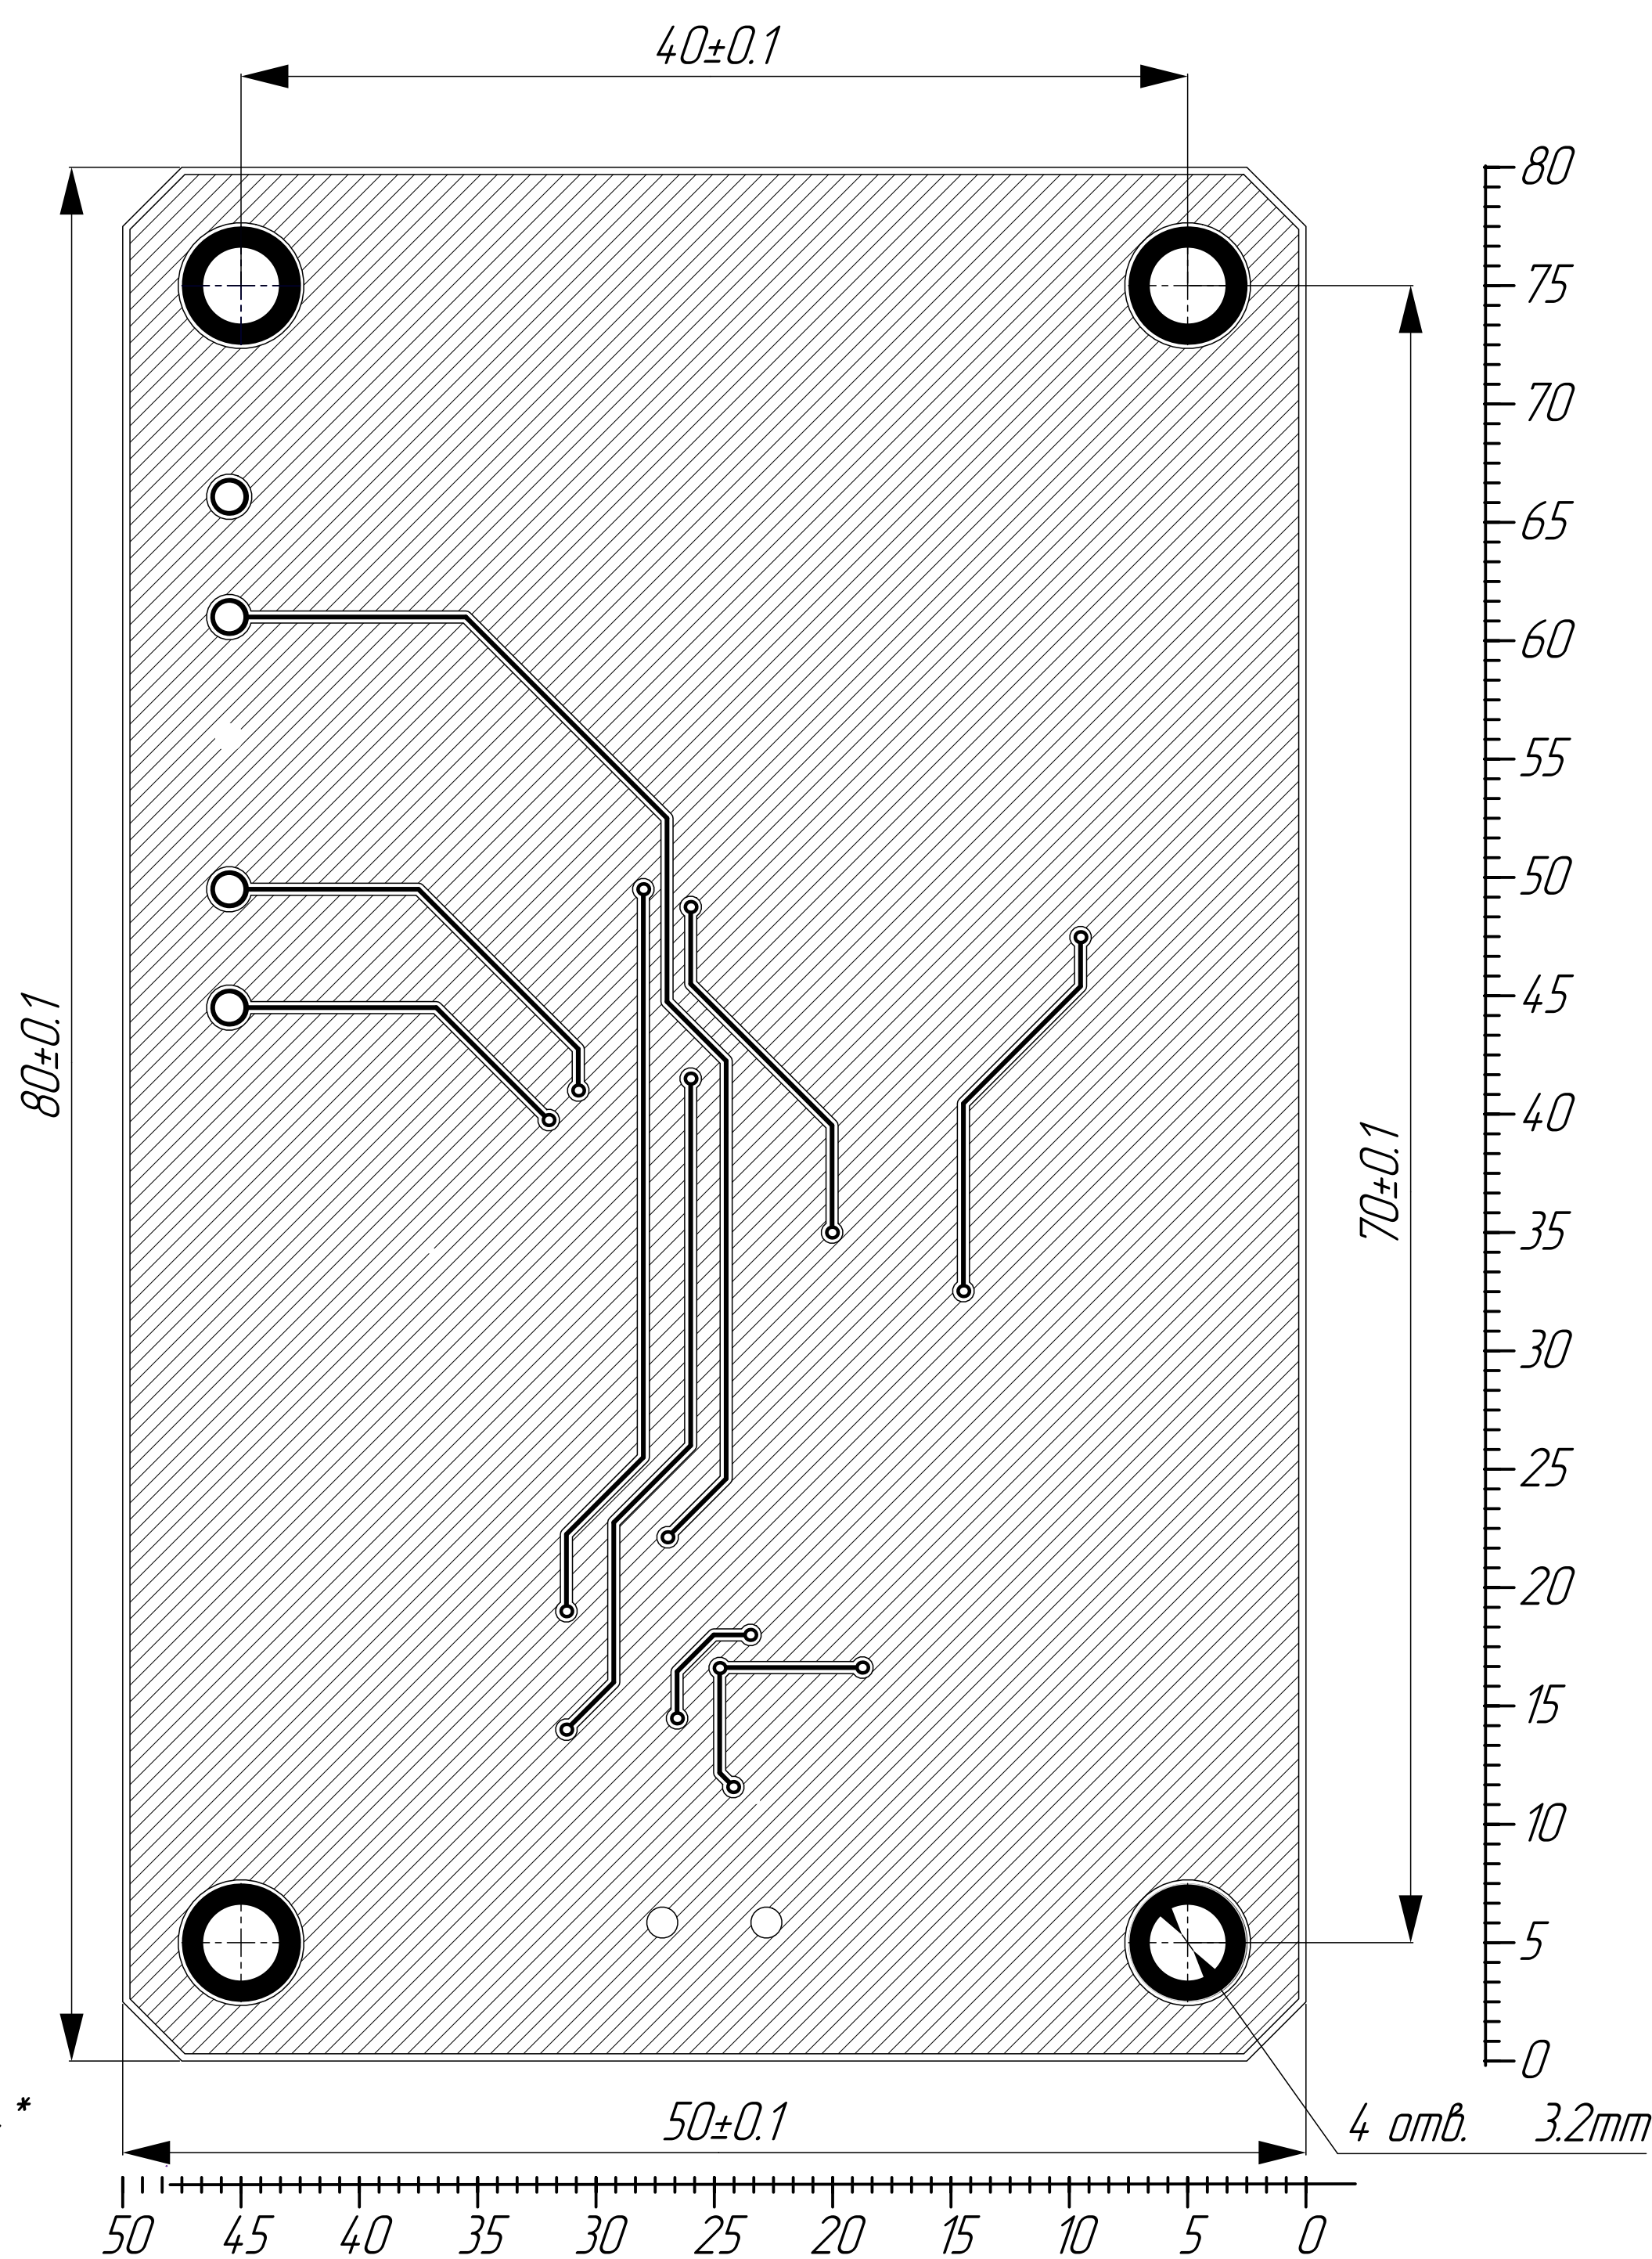


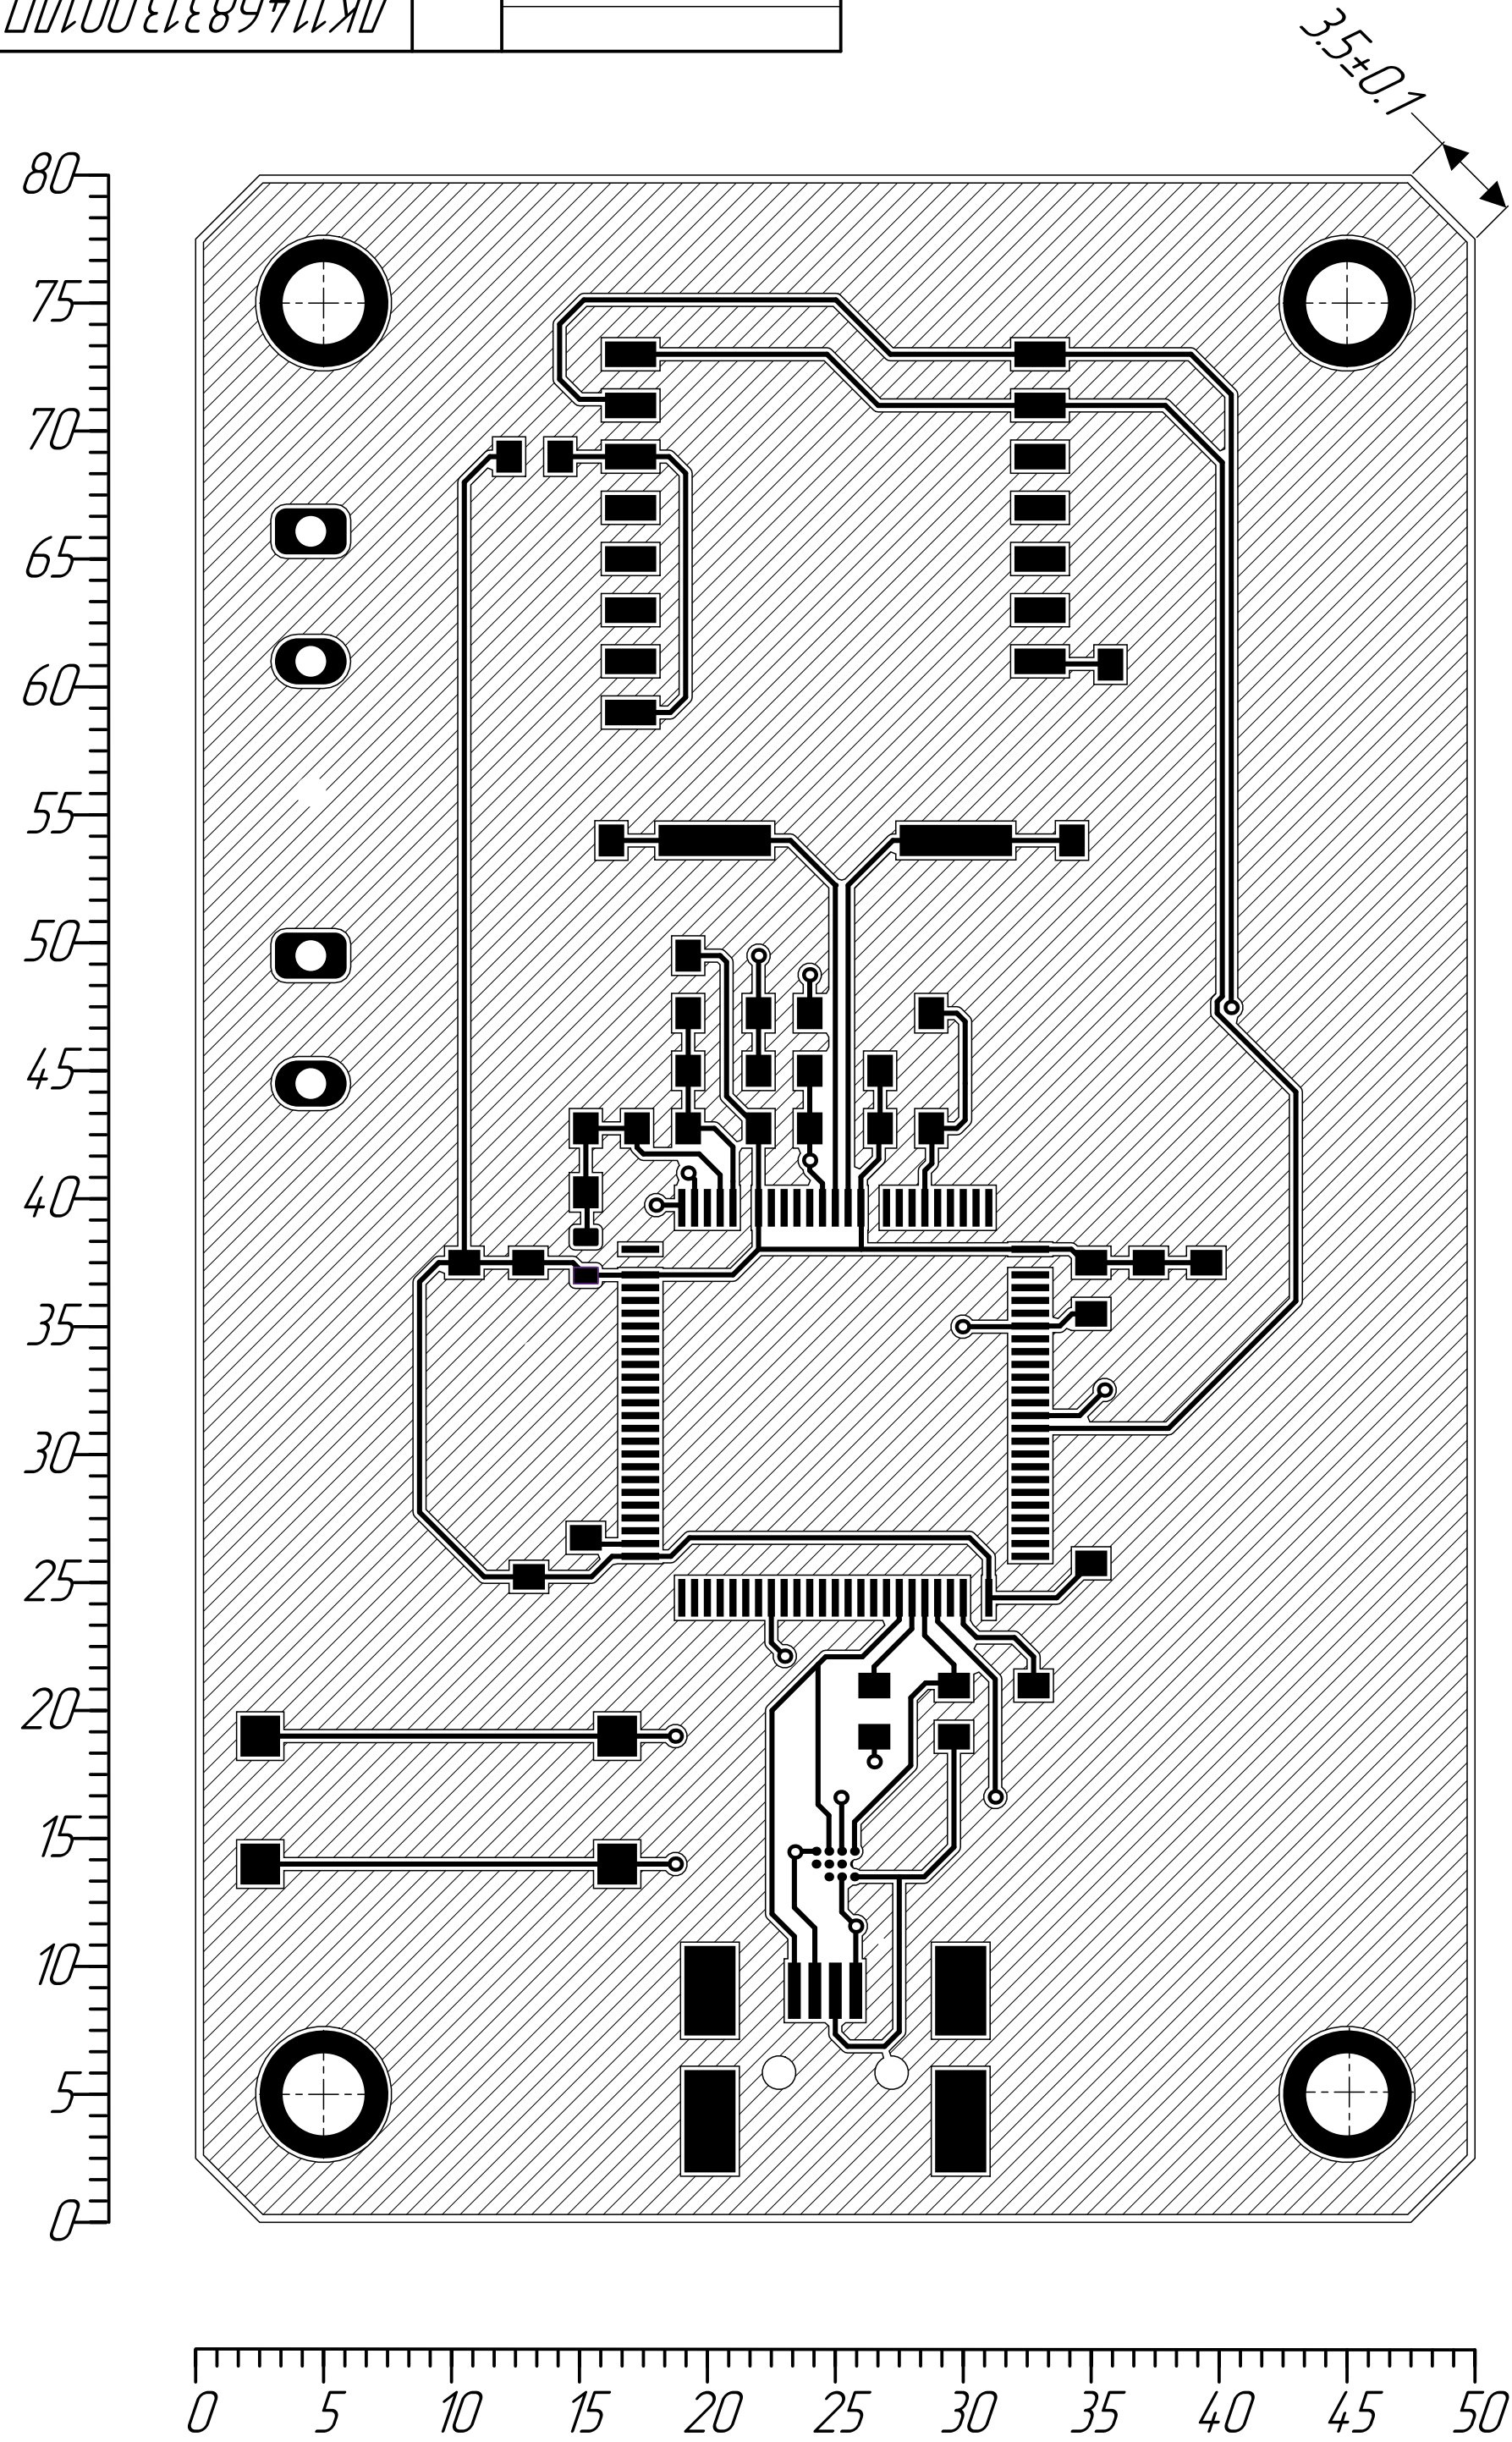

Таблиця 1

Умовне позначення	Кількість	Розміри, мм	Наявність заокруглення	Радіус заокруглення
■	4	16 x 16	-	-
■	4	2 x 4	-	-
┃	4	0,5 x 2	-	-
■	36	1,25 x 1	-	-
■	2	4,5 x 1,25	-	-
—	95	1,5 x 0,25	-	-
■	15	2 x 1	-	-

Таблиця 2

Позначення	Кількість	Розмір (мм)	Металізація
○	18	0.3 ± 0.01	Plated
□	2	1.0 ± 0.01	Plated
☆	5	1.2 ± 0.01	Plated
▽	4	3.2 ± 0.01	Plated

- *Розміри для довідок.
- Плату виготовити комбінованим позитивним методом
- Крок координатної сітки 0.5 мм.
- Плата повина відповідати ГОСТ 23752-79.
3 група жорсткості.
4 клас точності по ГОСТ 23751-86.
- Конфігурація провідників витримати за координатної сіткою.
Ширина провідників 0.2 мм.
- Провідник покрити сплавом "Розе"
- Параметри контактних майданчиків наведені у таблиці 1
- Параметри отворів наведені у таблиці 2

ДК11468313.001ДП			
Центр керування системою "Розумний будинок" Друкована плата			
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.
Розроб.	Дубов В. В.	Губар В. Г.	
Перев.			
Нормир.	Губар В. Г.	Карнев В. П.	
Затв.			
Лист	01	Маса	20g
Аркуш	1	Аркушів	1
КПІ ім. Ігоря Сікорського ФЕМ, КЕОА		Формат А1	