
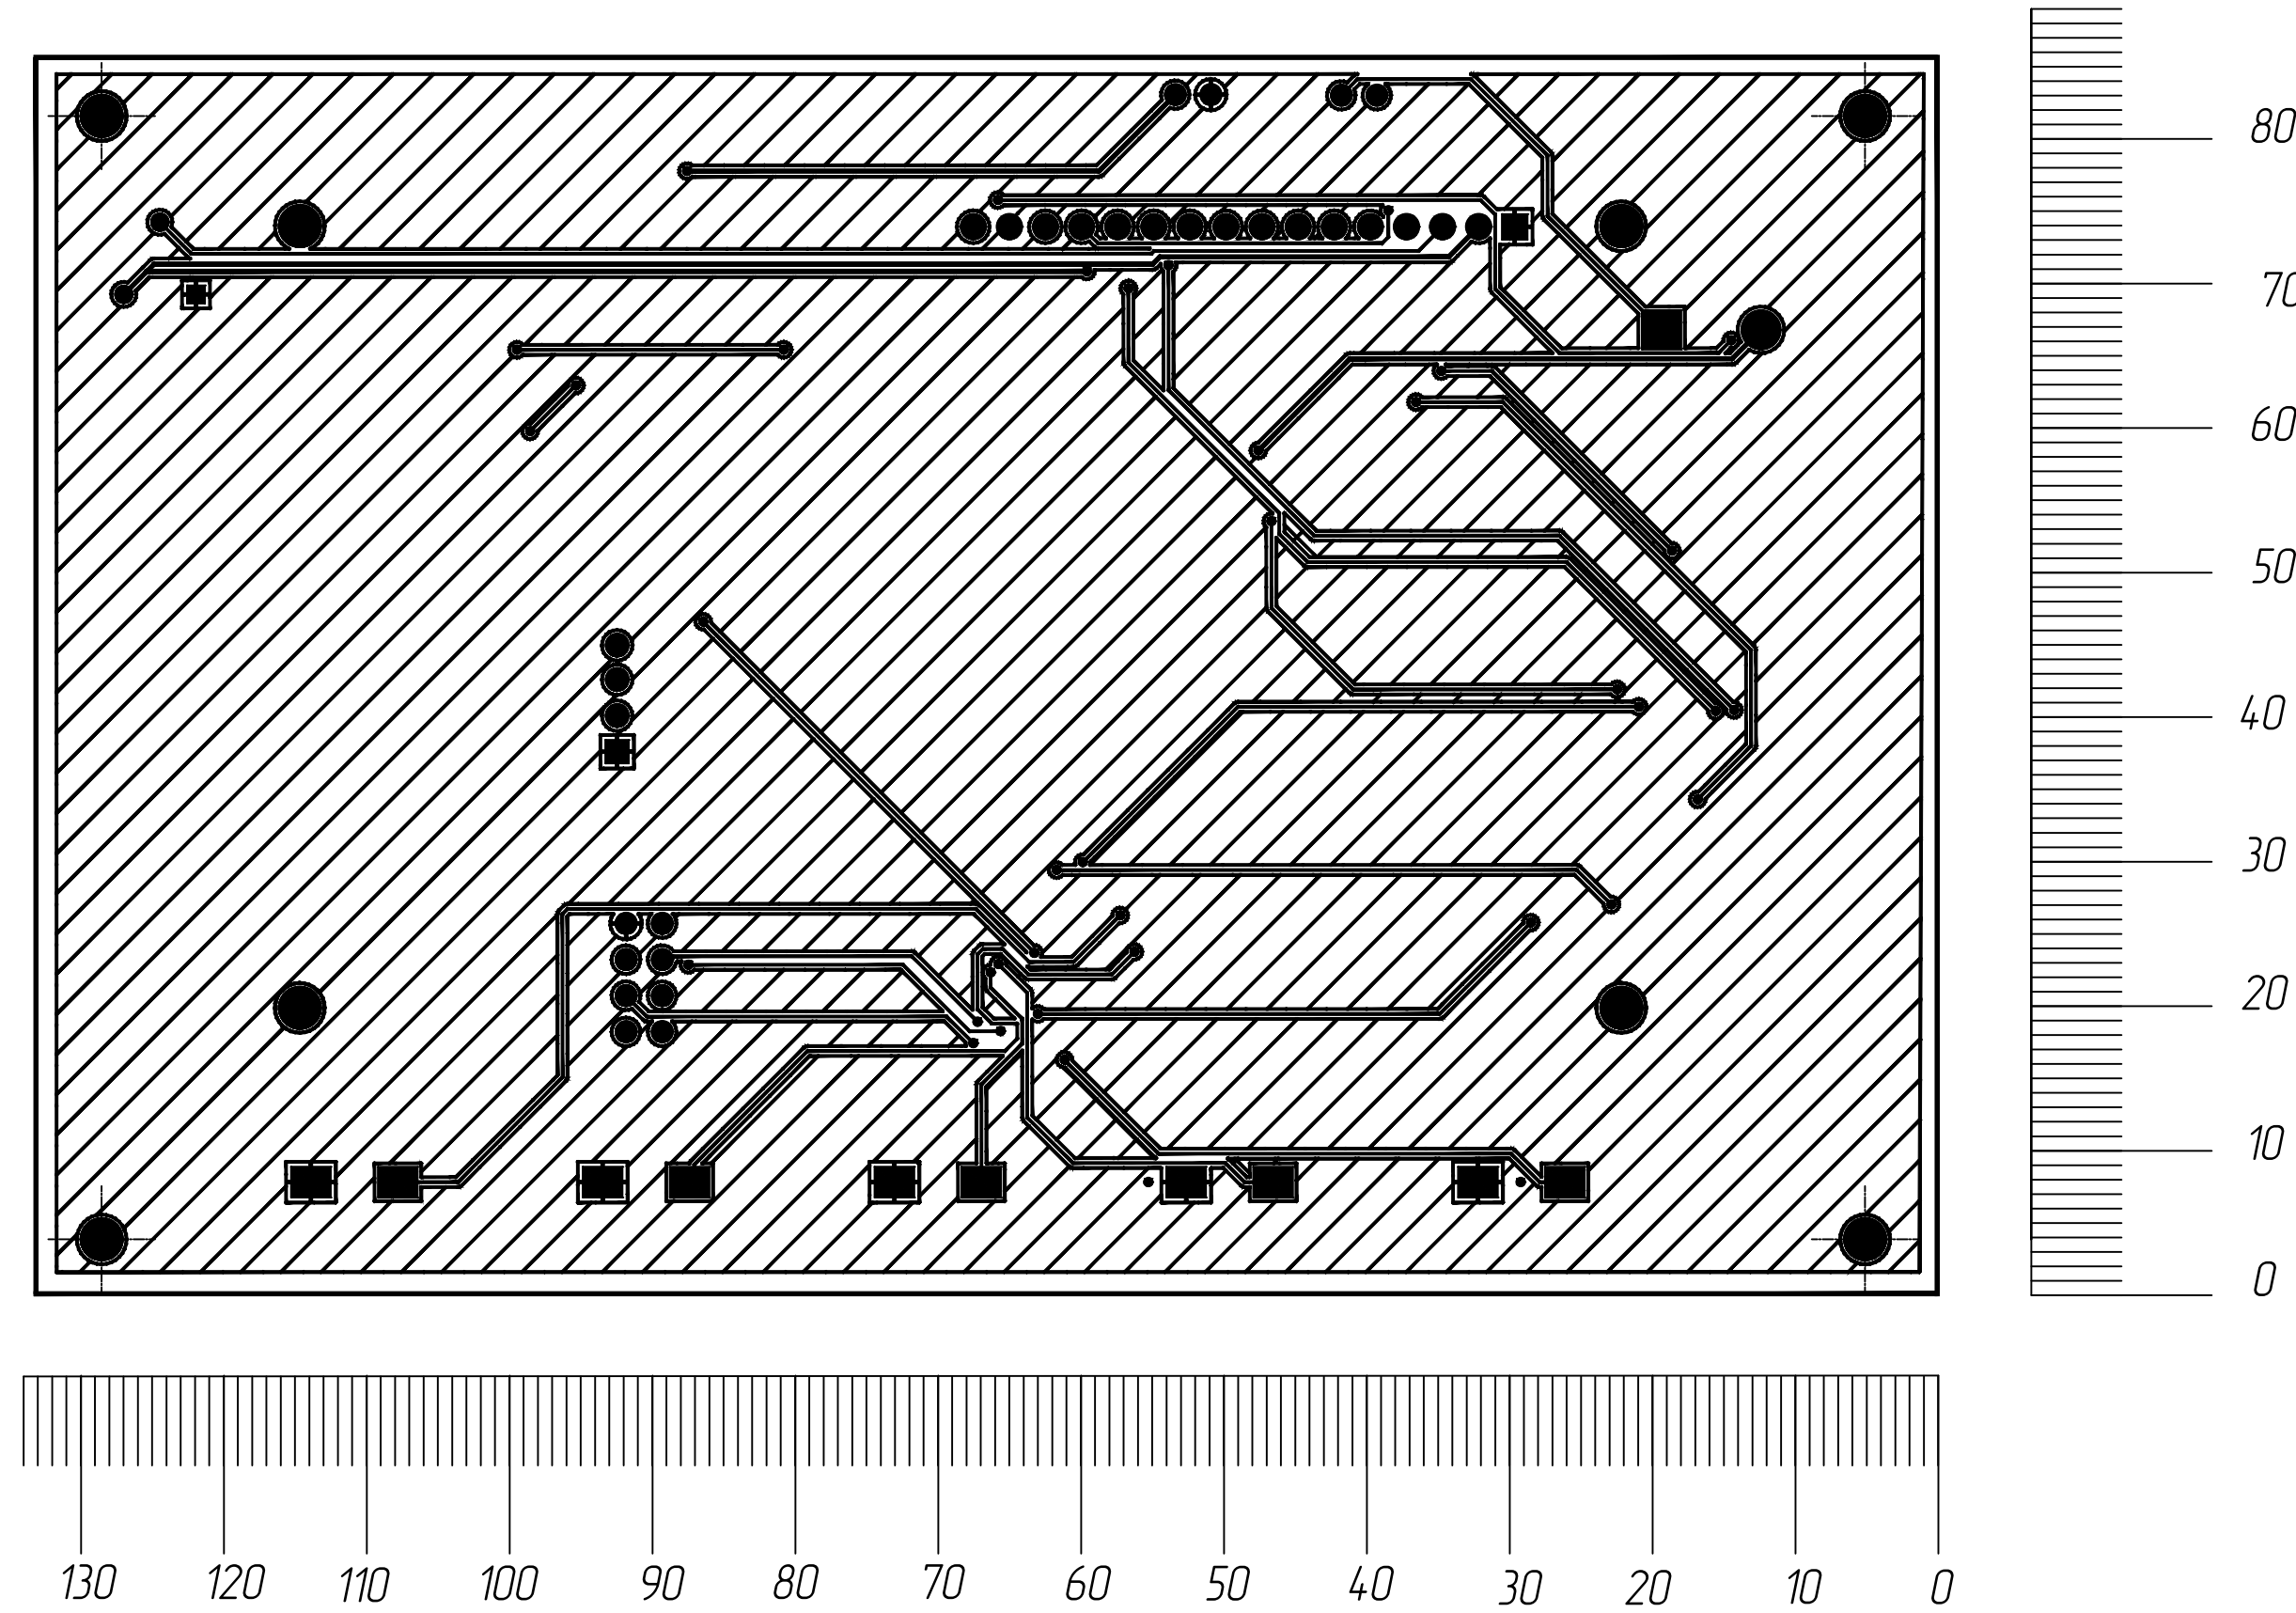
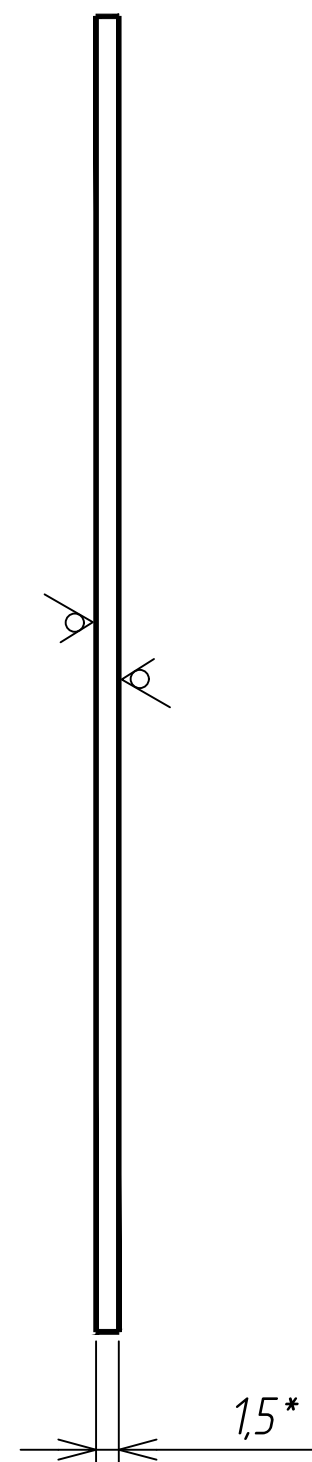


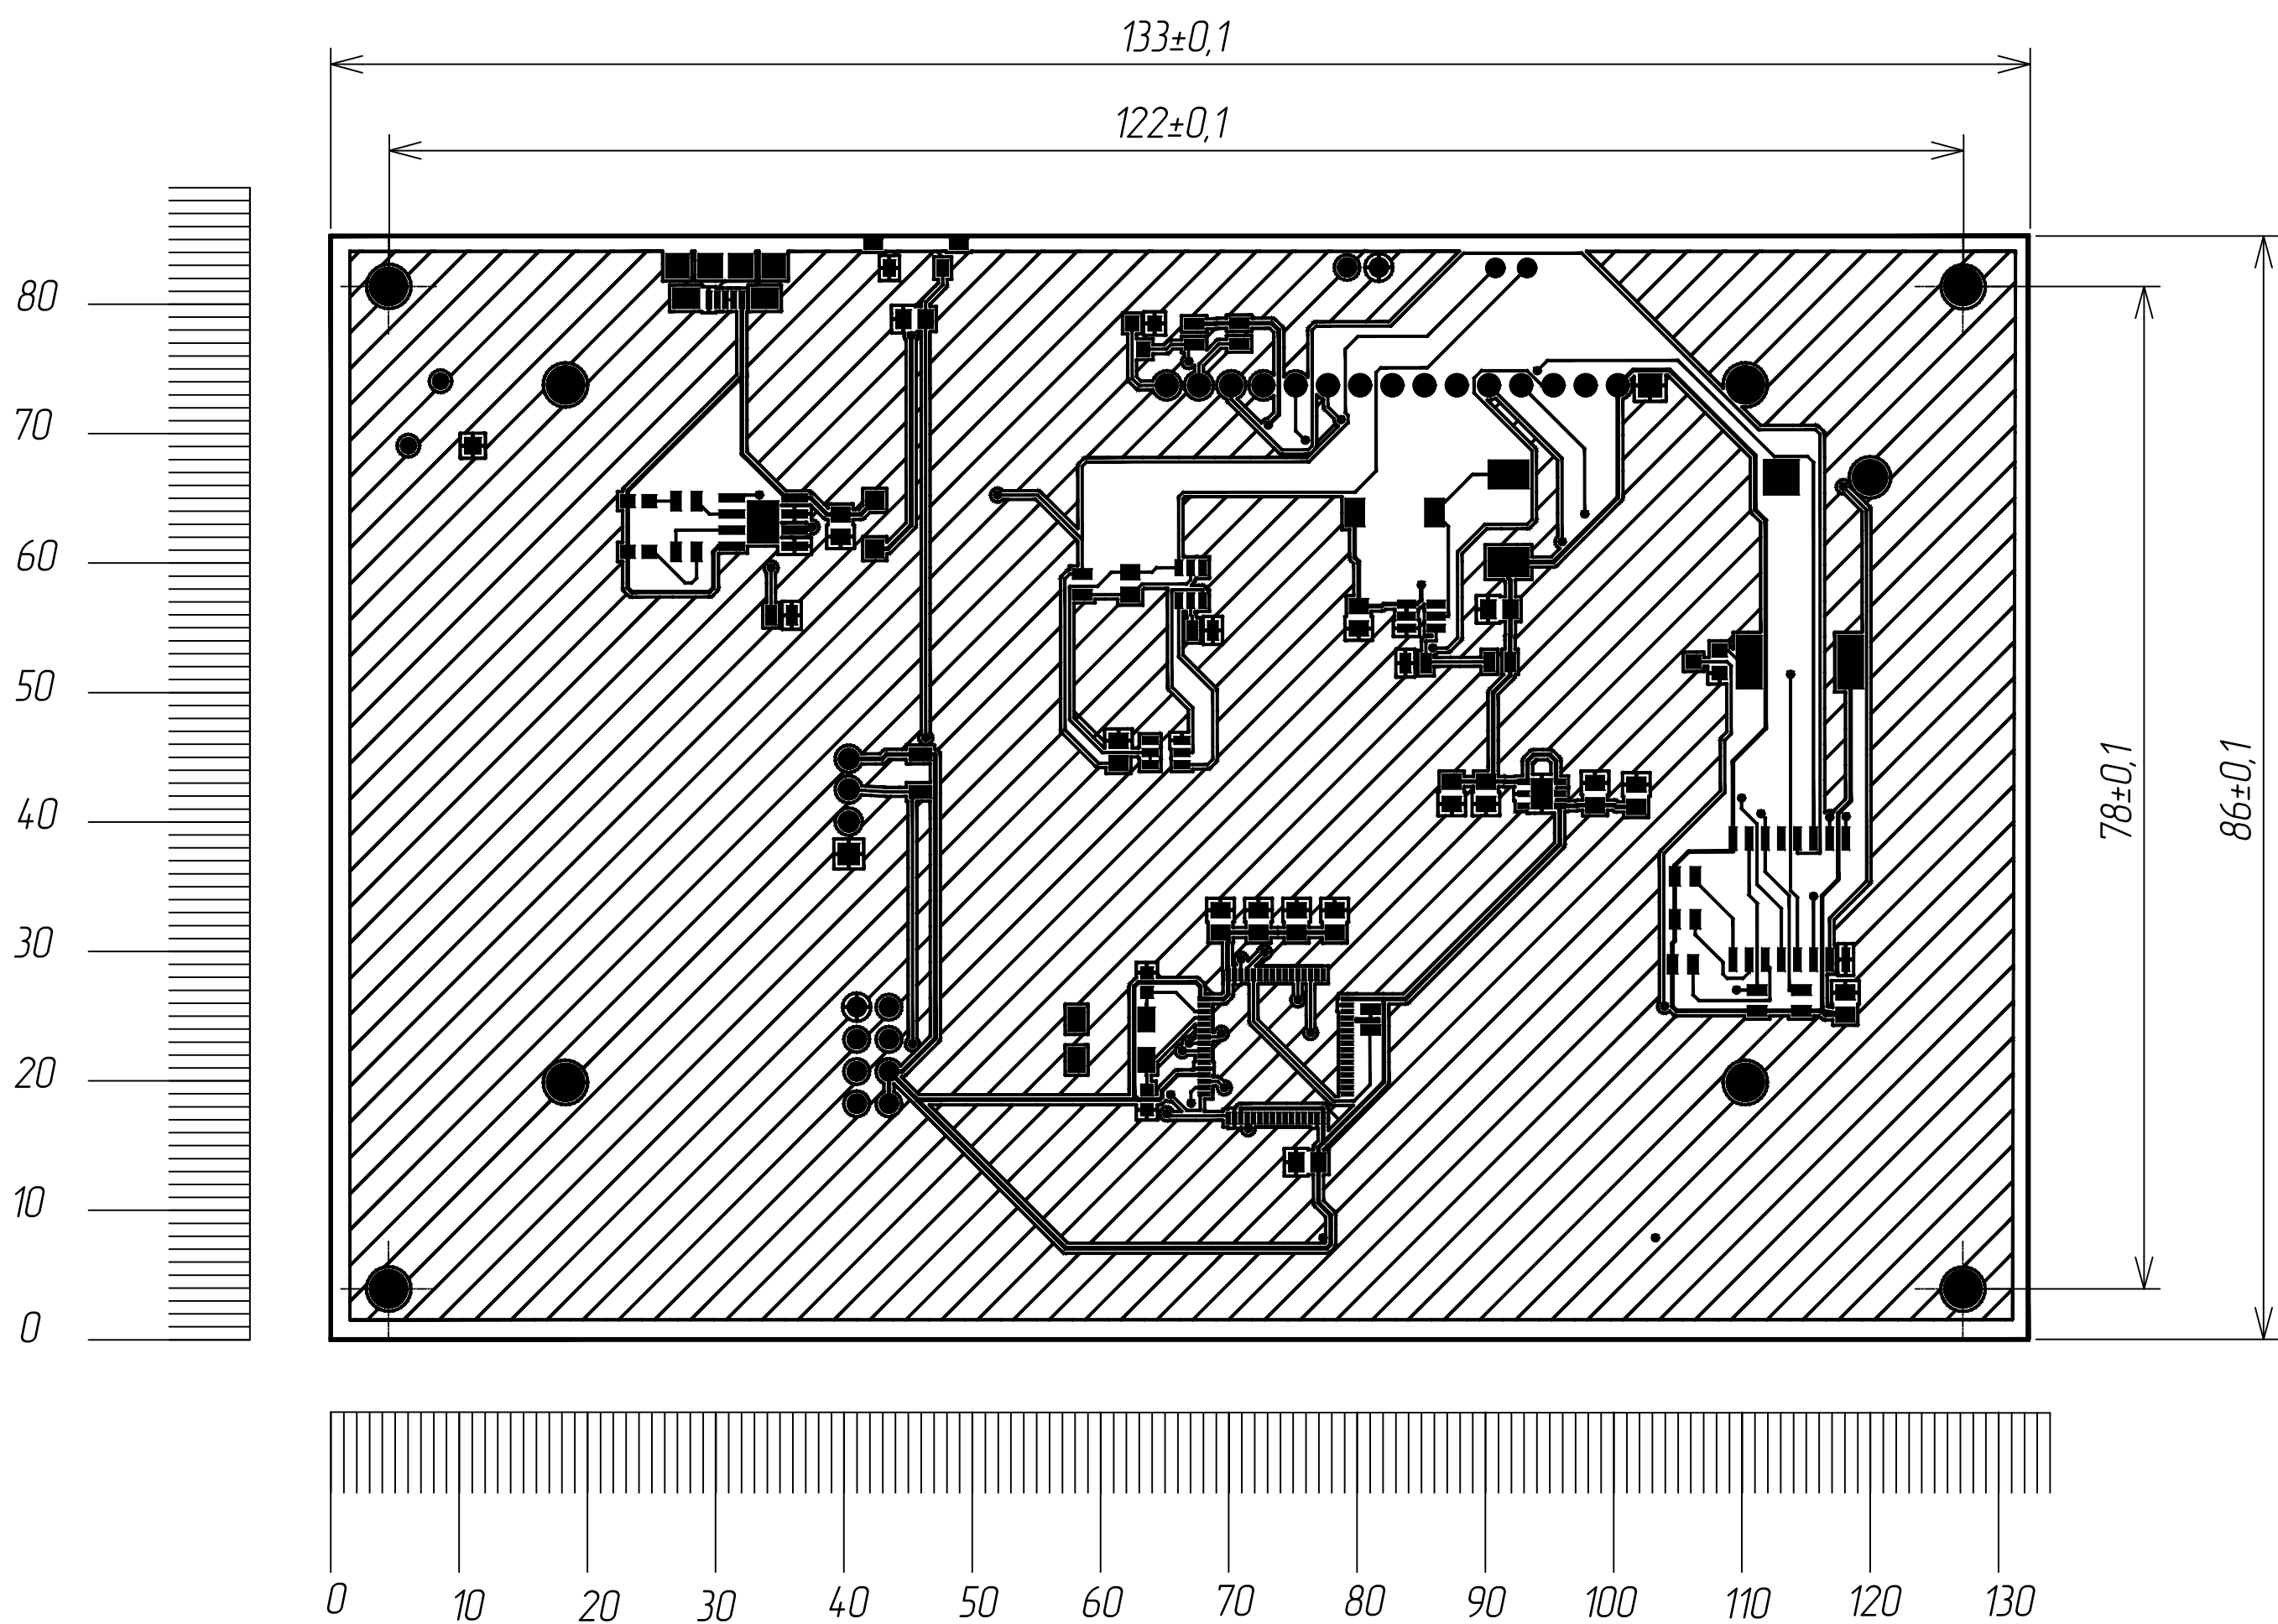

Таблиця 1

Позначення	Кількість	Розмір, мм	Металізація
▽	42	0,40±0,1	Є
☆	3	0,76±0,1	Є
⊗	4	0,76±0,1	Є
✕	4	0,89±0,1	Є
⊕	8	1,02±0,1	Є
○	16	1,20±0,1	Є
□	2	1,85±0,1	Є
◎	8	3,00±0,1	Є
87 Всього			

Таблиця 2

Позначення	Кількість	Розмір, мм
■	32	1,25x1
■	4	2x1,5
■	2	1,8x1,8
■	8	1x1
■	30	1,5x0,8
■	8	2x0,5
■	1	2,4x3,3
■	2	1,4x1,4
■	16	1,8x0,5
■	12	0,5x1,2
■	2	1,5x2,2
■	6	1,4x0,6
■	2	2,2x3,2
■	10	2,8x2

Таблиця 2 продовження

Позначення	Кількість	Розмір, мм
■	4	1,3x1,9
■	64	0,9x0,3
■	2	1x1,7
■	1	1,6x2,3
■	6	0,8x0,4
■	6	1x1,2
■	2	4x2

- * Розміри для довідок.
- Крок координатної сітки 0,1 мм. Лінії координатної сітки нанесені через кожні 10 кроків.
 - Плата повинна відповідати ГОСТ 23752-79. Клас точності 4 по ГОСТ 23751-86.
 - Конфігурацію провідників витримати за координатною сіткою. Ширина провідників 0,2 мм, для живлення – 0,3 мм.
 - Плату виготовити комбінованим позитивним методом по ОСТ5-9707-88.5.
 - Покрити сплавом Розе чистий ТУ 6-09-4065.
 - Параметри отворів наведені у таблиці 1.
 - Параметри контактних майданчиків наведені у таблиці 2.

ДК91.758723.001								
Зм	Арк	№ докум.	Підп.	Дата	Плата друкована	Лист	Маса	Масштаб
Розроб	Кателенич Ю.С.	Підп.	Підп.	Підп.		а	30г.	2:1
Перевб	Бондаренко Н.О.	Підп.	Підп.	Підп.				
Т. контр.		Підп.	Підп.	Підп.				
Н. контр.	Лисенко О.І.	Підп.	Підп.	Підп.		Арк. 1	Листів 1	
Замб.	Бондаренко Н.О.	Підп.	Підп.	Підп.	Складеністю FR4-2-35-15 ГОСТ 10316-78			КПІ ім. Ігоря Сікорського ФЕЛ КЕОА, ДК-91