

85,0 ±0,1


4 отв. ϕ 3,2 ±0,1

6 отв. ϕ 3,0 ±0,1

42 отв. ϕ 1,0 ±0,1

85,0 ±0,1

4 отв. ϕ 1,5 ±0,1

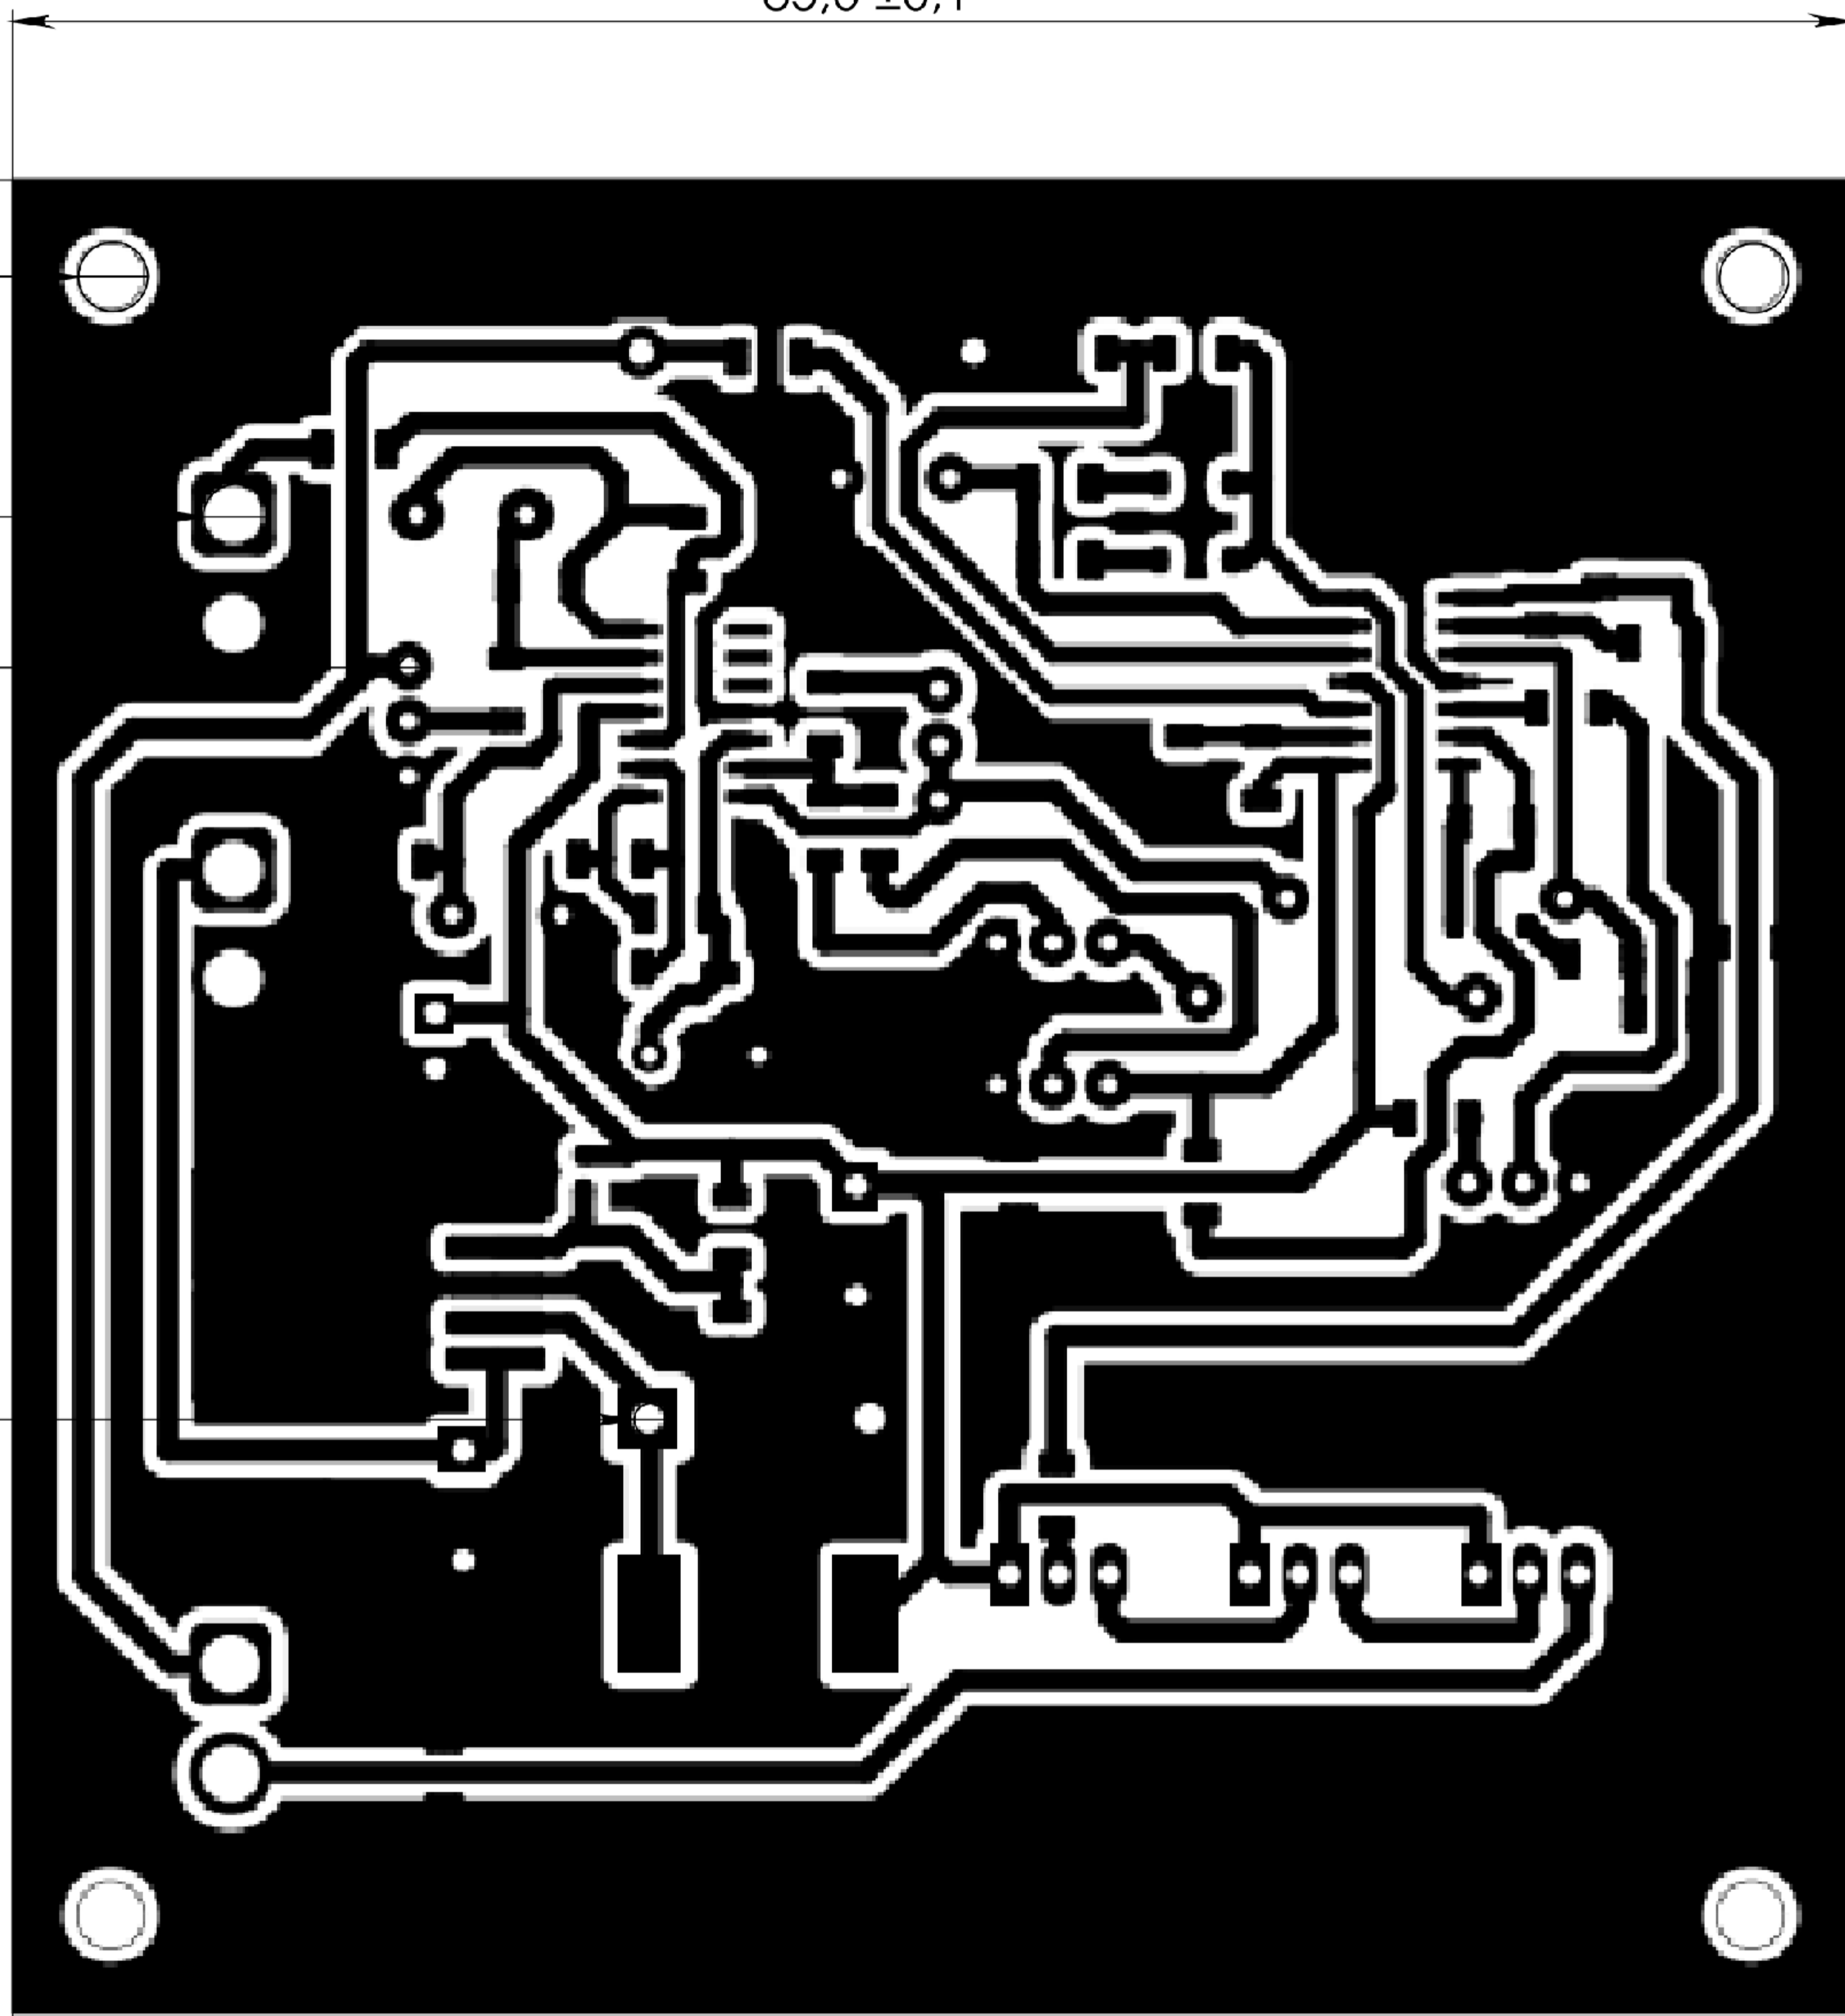

1. Плату виготовити методом фрезерування
2. Ширина друкованих провідників - не менше 0,5мм
3. Зазор між друкованими провідниками - не менше 0,5мм

				ДП.ДЕ-11.18.000				
Лист	№ докум.	Підп.	Дата	Драйвер виконавчого пристрою. Плата		Літ.	Маса	Масштаб
Розроб.	Розкопула О.М.							5:1
Перев.	Тугай С.Б.					Лист 1	Листів 1	
Н. контр.	Батрак Л.М.					КПІ ім. Сікорського, ФЕЛ, ЕПС, гр. ДЕ-11		
Затверд.	Тугай С.Б.							