

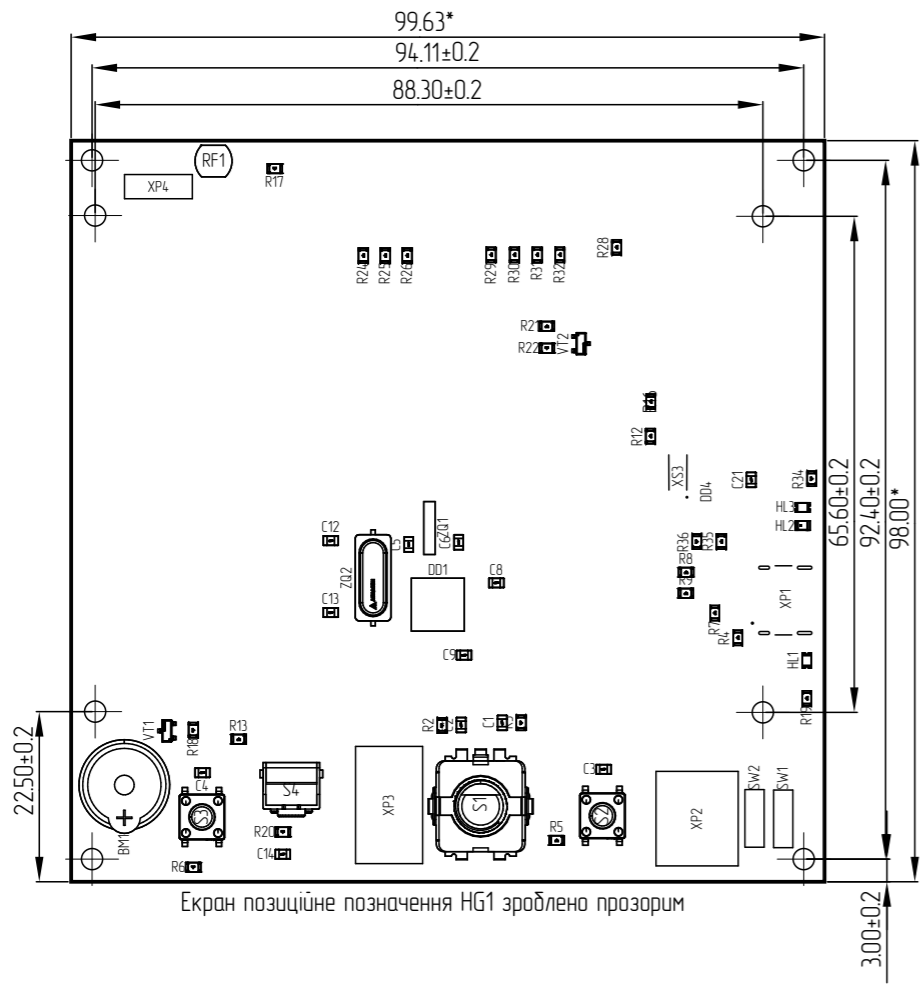
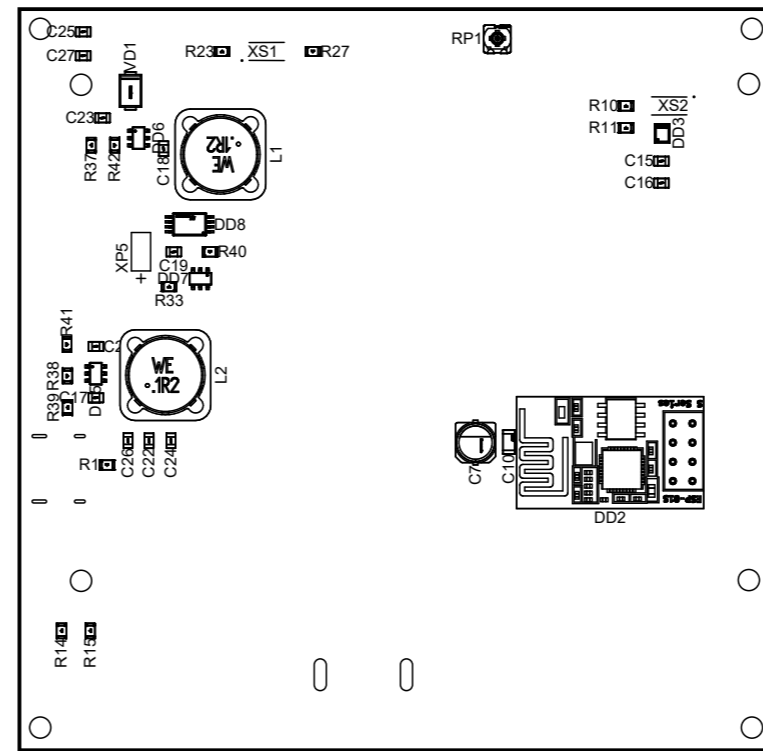
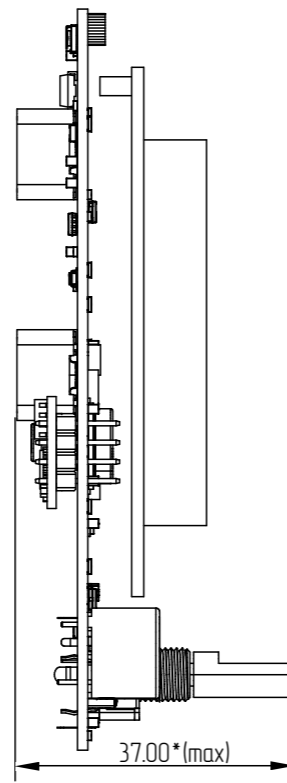


ДК92.4.7666.1.001 СК

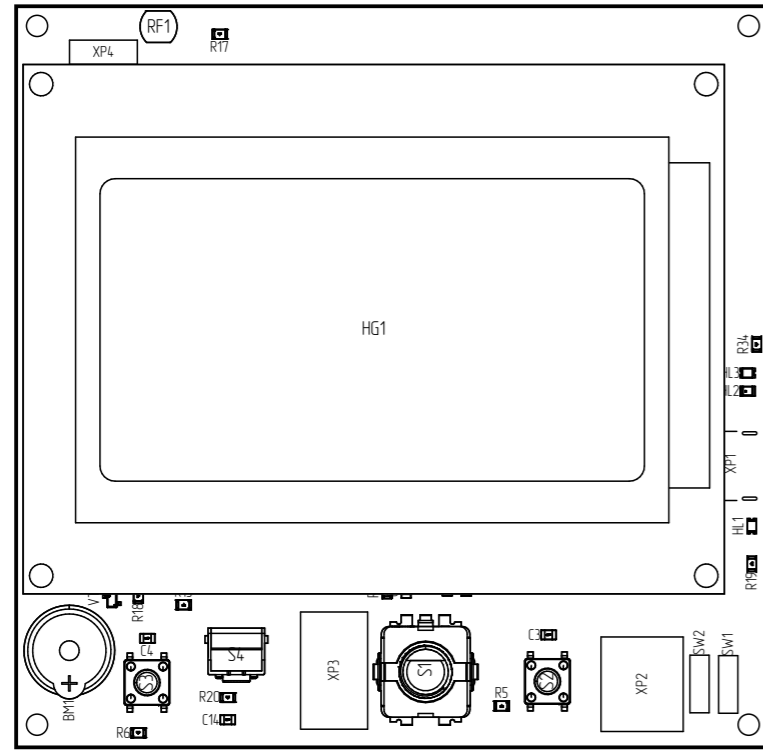

Екран позиційне позначення HG1 зроблено прозорим

Встановлення резисторів, конденсаторів, діодів та котушки



- *Розміри для довідок.
- 1. Допуски для розмірів ±0.2мм
- 2. Елементи встановлювати: DD1 360.18.1102 (варіант встановлювання згідно ГОСТ 29137-91); ZQ1, ZQ2 370.18.1101 (варіант встановлювання згідно ГОСТ 29137-91); SW1-SW6, DD2 010.2.0201 (варіант встановлювання згідно ГОСТ 29137-91); Всі інші 070.4.0505 (варіант встановлювання згідно ГОСТ 29137-91);
- 3.Усі виводи елементів паяти припоєм ПОС 61 ГОСТ 21930-76.
- 4.Маркування елементів показано умовно (і відповідає ДК92.4.7666.001 ЕЗ).

					ДК92.4.7666.1.001 СК			
Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата	Плата цифрового метео-хронметра Складальне креслення	Літ.	Маса	Масштаб
Разраб.	Заграда А.	2204		10.06.23		0	135 г.	1:1
Перев.	Лебедев Д.			12.06.23		Арк.	1	Архивів 1
Т. контр.								
Н. контр.	Лисенко О.			13.06.23	КПІ ім. Ізгоя Сікарського ФЕЛ, КЕОА, ДК-92			
Утв.	Лебедев Д.			12.06.23				